LED Treiber

ZIGBEE 3.0 LED-Treiber Multi Current

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-4439	2 W – 50 W	220 V – 240 V	8 V – 48 V	250 mA–1.500 mA	0.9	210	50	32

- dimmbare Multi Current LED-Treiber für Konstantstrom betriebene Leuchten
- Ausgangstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- Zigbee 3.0 Protokoll / kompatibel mit z.B. Phillips hue, amazon alexa und v.m.
- Ein-/ Ausschalten, dimmen mittels App und/ oder passender Fernbedienung
- Synchronisation mehrerer Controller möglich / bis zu 30 m Reichweite / Memory-Funktion
- Integrierter Schutz vor Überhitzung, Überladung und Kurzschluss. Automatisches wiederherstellen
- für den Betrieb wird ein Hub/ Gateway benötigt
- Ausgangströme: 250 mA, 300 mA, 350 mA, 400 mA, 450 mA, 500 mA, 600 mA, 700 mA, 800 mA, 900 mA, 1000 mA, 1100 mA, 1200 mA, 1300 mA, 1400 mA, 1500 mA

Art.Nr.	Ausführung	Spannung	L mm	B mm	H mm
81-4449	LED	4,5V DC (3 x AAA)	120	55	17

- Zigbee/2.4G Funk-Fernbedienung passend zu Multi-Controller 81-4439
- Sensitive und stufenlose Steuerung über das Touch-Wheel
- vorprogrammierte Helligkeitsstufen und frei programmierbare Szenen-Tasten
- Betrieb mit 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Abbildung ähnlich

LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

dimmbar

DALI

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9019	4,2 W – 20,0 W	220 V – 240 V	6 V – 28,5 V	700 mA	0.9	150	52	28
	3,0 W – 20,0 W	220 V – 240 V	6 V – 40 V	500 mA	0.9	150	52	28
	2,1 W – 20,0 W	220 V – 240 V	6 V – 58 V	350 mA	0.9	150	52	28
	1,5 W – 15,0 W	220 V – 240 V	6 V – 60 V	250 mA	0.9	150	52	28

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI / 1–10 V / PUSH dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.5 W
- Anschluss über Steckklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

dimmbar

DALI 2

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9020	12,6 W – 50,0 W	220 V – 240 V	9 V – 36 V	1400 mA	0.95	123	79	24
	11,7 W – 50,0 W	220 V – 240 V	9 V – 38 V	1300 mA	0.95	123	79	24
	10,8 W – 50,0 W	220 V – 240 V	9 V – 41 V	1200 mA	0.95	123	79	24
	9,4 W – 50,0 W	220 V – 240 V	9 V – 48 V	1050 mA	0.95	123	79	24
	8,1 W – 50,0 W	220 V – 240 V	9 V – 56 V	900 mA	0.95	123	79	24
	7,2 W – 46,4 W	220 V – 240 V	9 V – 58 V	800 mA	0.95	123	79	24
	6,3 W – 40,6 W	220 V – 240 V	9 V – 58 V	700 mA	0.95	123	79	24

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI / 1–10 V / PUSH dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- primärseitig auch DC tauglich (Notstrom)
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Load: ≤0.5 W
- Anschluss über Steckklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

mlight

LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

dimmbar



DALI 2

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9060	15,4 W – 41,8 W	220 V – 240 V	14 V – 38 V	1100 mA	0.9	130,5	73	30
	14,7 W – 39,9 W	220 V – 240 V	14 V – 38 V	1050 mA	0.9	130,5	73	30
	14,0 W – 42,0 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	1000 mA	0.9	130,5	73	30
	13,3 W – 39,9 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	950 mA	0.9	130,5	73	30
	12,6 W – 37,8 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	900 mA	0.9	130,5	73	30
	11,9 W – 35,7 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	850 mA	0.9	130,5	73	30
	11,2 W – 33,6 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	800 mA	0.9	130,5	73	30
	10,5 W – 31,5 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	750 mA	0.9	130,5	73	30
	9,6 W – 29,4 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	700 mA	0.9	130,5	73	30
	9,1 W – 27,3 W	220 V – 240 V	14 V – 42 V	650 mA	0.9	130,5	73	30

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI (DT6) / PUSH dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- Anschluss über Steckklemme mit Looping-Funktion (4 x 2-PIN)
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm^2

NEU

LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

dimmbar

IP20 | M M | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9071	8,10 – 31,50 W	220 V – 240 V	9 V – 35 V	900 mA	0.95	103	67	22
	7,65 – 29,75 W			850 mA				
	7,20 – 30,40 W		9 V – 38V	800 mA				
	6,75 – 30,00 W		9 V – 40 V	750 mA				
	6,30 – 29,40 W		9 V – 42 V	700 mA				
	5,85 – 29,90 W		9 V – 46 V	650 mA				
	5,40 – 30,00 W		9 V – 50 V	600 mA				
	4,95 – 30,25 W		9 V – 55 V	550 mA				
	4,50 – 29,00 W		9 V – 58 V	500 mA				
	4,05 – 26,10 W			450 mA				
	3,60 – 23,20 W			400 mA				
	3,15 – 20,30 W			350 mA				
	2,70 – 17,40 W			300 mA				

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI (DT6) / 1-10 V / PUSH dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- Anschluss über Steckklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm

mlight

LED-TREIBER Multi Current DALI dimmbar

NEU

dimmbar

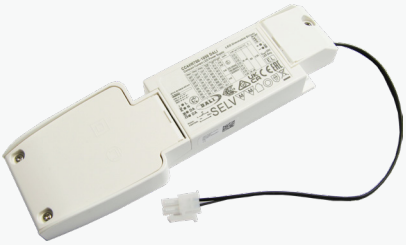

IP20 | M M | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9075	9,45 – 44,10 W	220 V – 240 V	9 V – 42 V	1.050 mA	0.95	191	59	23
	9,00 – 42,00 W			1.000 mA				
	8,55 – 39,90 W			950 mA				
	8,10 – 40,50 W		9 V – 45 V	900 mA				
	7,65 – 38,25 W			850 mA				
	7,20 – 36,00 W			800 mA				
	6,75 – 36,00 W		9 V – 48 V	750 mA				
	6,30 – 34,30 W		9 V – 49 V	700 mA				

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, DALI (DT6) / PUSH dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- EL zertifiziert für Notstromanlagen / Zentralbatterie
- Anschluss über Steckklemme mit Looping-Funktion
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm

LED-TREIBER Konstantstrom 350 mA / 500 mA / 700 mA

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 80°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9057	2,6 W – 7,2 W	220 V – 240 V	7,5 V – 21 V	350 mA	0.9	58	35	20
81-9058	1,5 W – 6,0 W	220 V – 240 V	3 V – 12 V	500 mA	0.9	58	35	20
81-9059	2,0 W – 5,9 W	220 V – 240 V	3 V – 4,8 V	700 mA	0.9	58	35	20

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off
- passt auch in 60er Unterputzdosen
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.50 – 0.75 mm^2

mlight

LED-TREIBER Konstantstrom 1–10 V dimmbar

dimmbar

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9062	31,5 W – 44,1W	220 V – 240 V	30 V – 42 V	1050 mA	0.9	180	40	30
	30,0 W – 40,0 W	220 V – 240 V	30 V – 42 V	1000 mA	0.9	180	40	30
	28,5 W – 39,9 W	220 V – 240 V	30 V – 42 V	950 mA	0.9	180	40	30
	27,0 W – 37,8 W	220 V – 240 V	30 V – 42 V	900 mA	0.9	180	40	30

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, 1–10 V dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

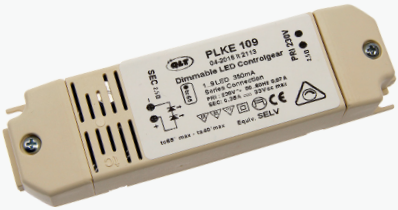

IP20 | SELV | ta -10°-40° | tc max. 65°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9013	3,3 W – 9,6 W	220 V – 240 V	9,5 V – 27,5 V	350 mA	0.95	121	33	20

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm^2

mlight

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

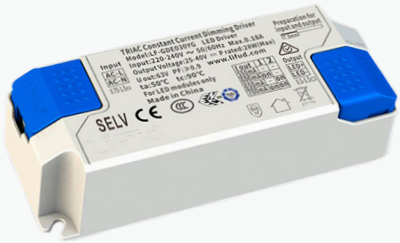

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9032	8,8 W – 14,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	350 mA	0.9	97	46	31
	7,5 W – 12,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	300 mA	0.9	97	46	31
	6,3 W – 10,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	250 mA	0.9	97	46	31
	5,0 W – 8,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	200 mA	0.9	97	46	31

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Steckklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

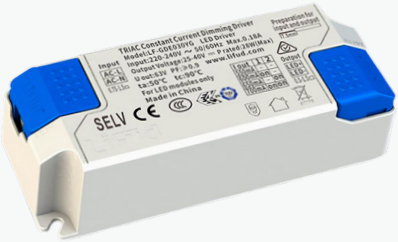

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9033	13,8 W – 22,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	550 mA	0.9	117	46	31
	12,5 W – 20,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	500 mA	0.9	117	46	31
	11,3 W – 18,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	450 mA	0.9	117	46	31
	10,0 W – 16,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	400 mA	0.9	117	46	31

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Load: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Steckklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

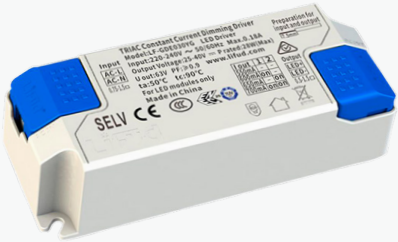

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9034	17,5 W – 28,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	700 mA	0.9	117	46	31
	16,3 W – 26,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	650 mA	0.9	117	46	31
	15,0 W – 24,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	600 mA	0.9	117	46	31
	13,8 W – 22,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	550 mA	0.9	117	46	31

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Steckklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 80°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9067	21,0 W – 38,5 W	220 V – 240 V	30 V – 55 V	700 mA	0.9	165	40	30

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.50 – 0.75 mm^2

mlight

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

IP20 | SELV | ta -20°-40° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9070	10,0 W -19,0 W	220 -240 V AC	20 V – 38 V	500 mA	0.9	121	45	20

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.50 – 0.75 mm.

LED-TREIBER Multi Current Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9063	23,4 W – 36,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	900 mA	0.92	138	44	30
	22,1 W – 34,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	850 mA	0.92	138	44	30
	20,8 W – 32,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	800 mA	0.92	138	44	30
	18,2 W – 28,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	700 mA	0.92	138	44	30

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm^2

mlight

LED-TREIBER Multi Current Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

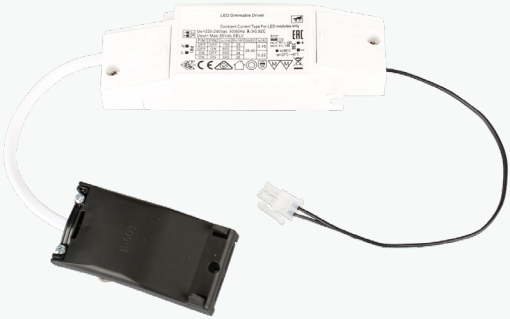

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9068	23,4 W – 36,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	900 mA	0.92	138	44	30
	22,1 W – 34,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	850 mA	0.92	138	44	30
	20,8 W – 32,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	800 mA	0.92	138	44	30
	18,2 W – 28,0 W	220 V – 240 V	26 V – 40 V	700 mA	0.92	138	44	30

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm^2

LED-TREIBER Konstantstrom Phasen-/ TRIAC dimmbar

dimmbar

IP20 | SELV | ta -20°-50° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9017	20,0 W – 40,0 W	220 V – 240 V	19 V – 38 V	1050 mA	0.95	166	52	24

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, Phasenan- / Phasenabschnitt dimmbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm^2

mlight

LED-TREIBER Konstantspannung 24 V

IP67 | SELV | ta -25°-70° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9030	60 W	100 V – 240 V	24 V	2,5 A	0.9	163	43	32
81-9031	100 W	100 V – 240 V	24 V	4,2 A	0.9	190	52	37

- unabhängiger Konstantspannung Treiber, on/off
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Primär: inklusive 30 cm Anschlussleitung
- Sekundär: inklusive 30 cm Anschlussleitung

LED-TREIBER Konstantstrom 700 mA / 900 mA

81-9038

81-9138

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 85°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9038	37,8 W	220 V – 240 V	27 V – 42 V	900 mA	0.9	115	45	30
81-9138	38 W	220 V – 240 V	24 V – 42 V	900 mA	0.9	116	41	26

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 1.5 mm^2

LED-TREIBER Multi Lumen 600 mA / 700 mA / 800 mA / 900 mA





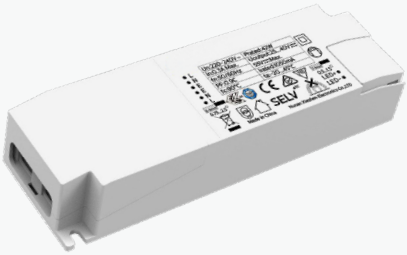

IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 90°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9061	22,5 W – 36,0W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	900 mA	0.9	153	48	29
	20,0 W – 32,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	800 mA	0.9	153	48	29
	17,5 W – 28,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	700 mA	0.9	153	48	29
	15,0 W – 24,0 W	220 V – 240 V	25 V – 40 V	600 mA	0.9	153	48	29

- unabhängiger Konstantstrom Treiber, on/off
- Ausgangsstrom über DIP-Schalter am Treiber einstellbar
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Steckklemme mit Looping-Funktion (2 x 3-PIN)
- Kabelquerschnitt: 0.75 – 2.5 mm^2

LED-TREIBER Konstantstrom 700 mA



IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 75°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9069	7,7 W – 11,9 W	220 -240V AC	11 V – 17 V	700 mA	0.85	92	36	25

- unabhängiger Konstantstrom Treiber
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- • Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt primär: 0.75 – 1.50 mm
- Kabelquerschnitt sekundär: 0.50 – 1.00 mm

mlight

LED-TREIBER Konstantstrom 500 mA



IP20 | SELV | ta -20°-45° | tc max. 75°

Art.Nr.	W	V In	V Out	Ausgangsstrom	PF	L mm	B mm	H mm
81-9072	12,5 W – 20,0 W	220 -240V AC	25 V – 42 V	500 mA	0.95	100	38	25

- unabhängiger Konstantstrom Treiber
- geschützt gegen Überlast, Kurzschluss, Überspannung und Überhitzung
- automatischer Neustart nach Fehlerbeseitigung
- Stromverbrauch ohne Last: ≤0.3 W
- Einschaltzeit: ≤0.5 Sek.
- Anschluss über Schraubklemme
- Kabelquerschnitt: 0.50 – 1.50 mm^2