

Einbaustrahler (Einbauring) WYK / Schwenkbar / 68er Einbaumaß

Lieferung ohne Lichtquelle und ohne Fassungen



01-0771





01-0772



01-0773



01-0774

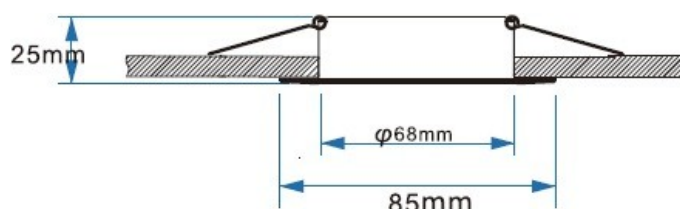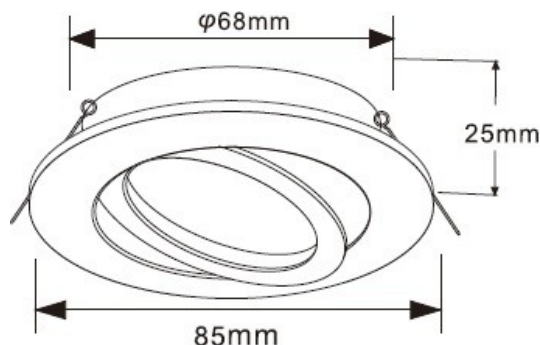

Maße (Øx H):

85x 25mm

Bohrloch:

68mm

Plattendicke max.:

25mm

Ø Lichtquelle max.:

52mm

Material:

Aluminium (eisen- und messing-gebürstet: galvanisiert / schwarz- und weiß-matt: lackiert)

Farben:

01-0771: eisen-gebürstet / 01-772: weiß-matt / 01-0773: schwarz-matt / 01-0774: messing-gebürstet

Montage (Ring):

Decken-, Wandeinbau in gesägte, gebohrte 68mm Öffnungen mittels montierter Schnellmontagefedern.

Montage (Lichtquelle):

Innenring durch Zug entriegeln, Lichtquelle einsetzen, elektrisch verbinden und Innenring durch Druck wieder einrasten.

Verwendung:

Einbauring für LED-Lichtquellen mit max. 52mm Durchmesser

(z.B. GU10-Lichtquellen wie 01-9122, 01-8967 (hierzu GU10-Fassung 01-4080 oder GU10-Fassung mit Anschlussbox 01-4081 als Zubehör erhältlich) oder LED-Flatmodule wie 81-3258, 81-3259, 81-3280, 81-3281, 81-3283, 81-3284) oder 12V-LED-Lichtquellen (hierzu Universalfassung G4-GY6,35 01-5080 als Zubehör erhältlich).

Kurzbeschreibung:

mLight Einbaustrahler (Einbauring) aus Aluminium in vier Farbstellungen zur Montage in gesägte, gebohrte Einbauöffnungen mit 68mm Durchmesser im Innenbereich, als Vorrichtung für LED-Lichtquellen mit max. 52mm Durchmesser. Die Einbautiefe des Ringes beträgt 25mm, die Gesamteinbautiefe ist abhängig von verwendeter LED-Lichtquelle. Der Einbaustrahler (Einbauring) ist schwenkbar. Schwenkbereich abhängig von verwendeter LED-Lichtquelle. Von einer Verwendung im Außenbereich wird abgeraten, da Umwelteinflüsse (z.B. salzhaltige Luft oder ähnlich aggressive Stoffe) zu einer vorzeitigen Alterung bzw. zu einem vorzeitigen Verschleiß führen können.