


LED Konverter 400W, 24V DC, 0 – 16,67A, IP67, nicht dimmbar

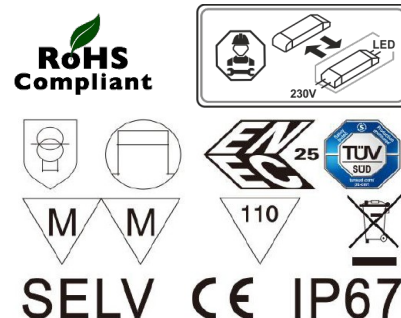

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	400W max.
Eingangsleistung	≤ 435W
Standby Leistung	≤ 0.5W
Nennspannung / -frequenz	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich AC	176-264Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich DC	175-280Vdc (nicht zertifiziert)
Effizienz	≥93% (bei 230Vac und max. Last)
Netzleistungsfaktor (cos φ)	≥0,95
Primärstrom	230mA max.
Dimmbar	nein
Dimmart	N/A
Dimmbereich	N/A
THD	≤10%
Pst LM	N/A
SVM	N/A
EOFi	N/A
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Anschluss	vorinstallierte Kabel
Durchverdrahtungsfähig	N/A
Einschaltstrom	≤ 100A / 430μS (230Vac, Vollast)
Anzahl Konverter an Automat	B16: 4 / C16: 5
Überspannungsschutz (Stoßspannung)	L-N: 4KV, L/N-PE: 6KV

Ausgangswerte

Strom	0 – 16,67A
Restwelligkeit	N/A
Spannung	24V DC ±3%
Leistung	max. 400W

Abmessungen & Gewicht

Länge x Breite x Höhe	400x 60x 22mm (max. Maße)
Gewicht	1050g

Farben & Materialien

Material (Gehäuse)	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	silber / metallic

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich ta	- 25°C bis + 50°C
Gehäusetemperatur tc	90°C max.
Luftfeuchtigkeit	max. 85% (nicht kondensierend)
Primäranschluss	ca. 30cm H05RN-F 3x1.0mm²
Sekundäranschluss	ca. 30cm H05RN-F 2x1.0mm²
Lebensdauer	>100.000h (bei tc ≤ 75°C und ta 30°C max.)
Zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Geräuschentwicklung	<25dB / Abstand 10cm
EAN	4029779060738
Verpackungseinheit	1 Stück
Garantie	5 Jahre (bei tc ≤ 90°C und ta 40°C max.)
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85044083900

Zertifikate & Standards

EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014/A1:2017, EN 62493:2015, EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009, EN 62384

Ausschreibungstext

Artikelnummer: 81-9114

mli^{ght} LED Konverter 400W, 24V DC, 0 – 16,67A, IP67, nicht dimmbar

Unabhängiger LED Konstantspannungstreiber mit primärer und sekundärer Anschlussleitung für den Betrieb von LED Leuchten mit max. 400W Leistungsaufnahme und max. 16,67A Betriebsstrom; Powerfaktor: $\geq 0,95$; THD: $\leq 10\%$; Stand by Power: $< 0,5W$; Flicker Index (Pst LM): N/A; Stroboskopeffekt (SVM): N/A; EOfi: N/A; Frequenzbereich in Hertz: 50/60Hz; Primärspannung AC: 230Vac; Primärspannungsbereich AC: 176-264Vac; Primärspannungsbereich DC: 175-280V DC; Verwendung an Zentralbatterie: Nein; Eingangsleistung maximal: 435W; Ausgangsleistung maximal: 400W; Ausgangsbereich: 0 – 400W; Ausgangsleistung einstellbar: Nein; Primärleitung: ca. 30cm H05RN-F 3x1.0mm², Sekundärleitung: ca. 30cm H05RN-F 2x1.0mm²; Sekundärstrom: max. 16,67A; Sekundärspannung: 24Vdc; Dimmbar: nein; Außenmaße: 400 x 60 x 22 mm; Gewicht: 1050g; Garantie: 5 Jahre (bei $t_c \leq 90^\circ C$ und $t_a 40^\circ C$ max.)

Skizzen:

