LED Deckenleuchten-Serie, round (ohne Sensor)

Produkteigenschaften:

LED-Leuchte mit Super-Bright LED (nicht austauschbar) und Konstantstromtreiber (nicht dimmbar). 230V Netzanschluss über Klemmleiste.

Das Gehäuse besteht aus einer Aluminium-Basisplatte und einer hoch transluzenten Acrylabdeckung. Die Basisplatte garantiert ein hervorragendes thermisches Management, das sich positiv auf die Langzeitstabilität der LED auswirkt.

Keine Aufwärmzeit, sofort 100% Licht. Kein Flackern, kein Summen, keine schädlichen Inhaltsstoffe (Quecksilber, Blei o.ä.)

Die Leuchten sind nach den geltenden CE-Normen geprüft und erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Importeur hinterlegt.

Anwendungsbereiche:

Hotel, Restaurant, Büro, Industrie und als Grundbeleuchtung in Geschäften, Treppenhäusern, Kellern.

Bitte beachten Sie:

Nur Wand- oder Deckenmontage

Um Unfälle durch elektrischen Schlag zu vermeiden, entfernen oder ersetzen Sie niemals Bestandteile der Leuchte und schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung ab.

Montage, Wartung/Überprüfung dürfen nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

Die Leuchte ist nicht geeignet für Bereiche mit hoher Umgebungstemperatur (>40°C) oder hoher Luftfeuchtigkeit.

Nach Ende der Lebensdauer ist die Leuchte fachgerecht zu entsorgen.

Technische Daten:

Art.-Nr.	81-3031	81-3032	81-3042	81-3040	81-3034	81-3035	81-3044	81-3041	81-3028	81-3029
Spannung	220-240V									
Arbeitsstrom	90mA		240mA		270mA				1050mA	
Leistung	8W		16W		22W		32W		40W	
Farbtemperatur	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
Lichtstrom	560lm	600lm	1200lm	1360lm	1760lm	1980lm	2560lm	2880lm	3850lm	4160lm
Mittlere Lebensdauer	40.000 h									
Schutzart	IP44									
Schutzklasse	I									
Umgebungstemperatur	-10°C bis +30°C									
Maße (D x H)	180mm x 70mm		280mm x 95mm		410mm x 115mm				500mm x 140mm	
Automat:	Max. Leuchten-Anzahl:									
B10	30						23		18	
B16	50						38		30	
C16	66						58		50	

Diefra-Light GmbH
Trinidadstrasse 28, 27356 Rotenburg / Wümme
Tel.: 04261 / 961580
Fax: 04261 / 9615825
info@mlight.de
www.mlight.de

LED Deckenleuchten-Serie, round (ohne Sensor)

Montage

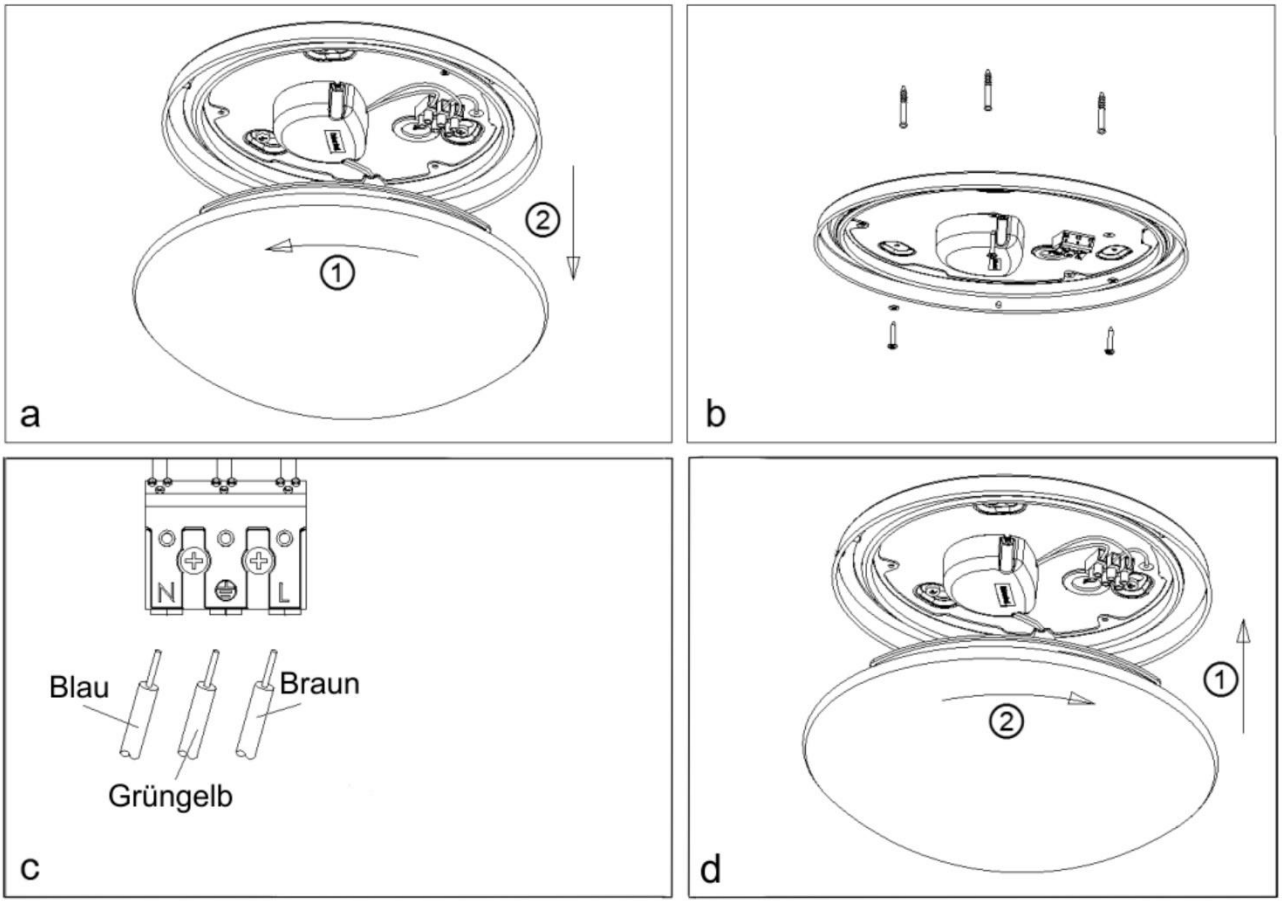



81-3031 / 81-3032



81-3040 / 81-3042



81-3034 / 81-3035
81-3044 / 81-3041



81-3028 /81-3029

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

CE RoHS Compliant

Diefra-Light GmbH
Trinidadstrasse 28, 27356 Rotenburg / Wümme
Tel.: 04261 / 961580
Fax: 04261 / 9615825
info@mlight.de
www.mlight.de