



LED Wand-, Deckenleuchte VARIO Mushroom-410 HF / 16W, 32W / 3000K, 4000K, 5700K Lichtfarbe und Leistung einstellbar / inkl. HF Sensor




Innenansicht (Grundplatte)



Elektrische Daten

Nenn-, Systemleistung	16W / 32W
Standby Leistung	≤0,5W
Nennspannung / -frequenz	230Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich AC	198-264Vac / 50-60Hz
Spannungsbereich DC	--
Netzleistungsfaktor (cos φ)	>0,9
Primärstrom	90mA / 180mA (Max.: 117mA / 230mA)
Sekundärstrom	125mA / 235mA
Dimmbar	Nein
Dimmbereich	--
THD	<30%
Pst LM	<1
SVM	<0,4
EOFi	--
Schutzart	IP64
Schutzklasse	I
Anschluss	3-polige Doppel-Leuchtenklemme
Durchgangsverdrahtung	Nein
Durchverdrahtungsfähig	Ja
Einschaltstrom	10A / <200μS
Anzahl Leuchten an Automat	B10: 18 / B16: 30 / B20: 36 / C10: 29 / C16: 50 / C20: 61
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D
Kennung der Lichtquelle (EPREL)	L81-3375
Sensorart	HF
Sendefrequenz	5,8GHz (± 75MHz)
Sendeleistung	< 0,5mW
Erfassungsbereich	120° Kegel / 4 - 6m (Deckenmontage, 3m Höhe)



Lichttechnische Daten

Leuchtenlichtstrom	2300lm - 4530lm (einstellbar)
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 5700K (einstellbar)
Lichtfarbe	Warm-/ Neutral-/ Kaltweiß
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbindex R9 (4000K)	48
Startzeit	< 0,5 s
Abstrahlverhalten	Rotationssymmetrisch
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz	< 4 sdc
BAP tauglich nach UGR	Nein
Photobiologische Klasse (EN62471)	RG 0

Lebensdauer

LED-Lebensdauer (25°C)	L80 B50: 90.000h / L80 B10: 73.000h
Anzahl der Schaltzyklen	45.000

Abmessungen & Gewicht

Ø x Höhe (Platte / komplette Leuchte)	390x 20mm / 410x 103mm
Gewicht (Leuchte)	805g

Farben & Materialien

Material (Platte / Abdeckung)	Stahlblech / PMMA
Farbe (Platte / Abdeckung)	Weiß / Opal
Schlagfestigkeit (Abdeckung)	IK02

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Runde LED Aufbauleuchte. Direkt strahlend.
Montageart	Wand-, Deckenaufbaumontage
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Ja (0,0mg)
Glühdrahttest	650°C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20°C / +40°C max.
Luftfeuchtigkeit	max. 85% (nicht kondensierend)
EAN	4029779058681
Garantie	3 Jahre
BEG Förderfähig (L80: 50.000h, 120Lm/W)	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Verwendung (Beispiel)	Grundbeleuchtung: Flur, Treppenhaus, Eingangsbereiche, Abstellraum, Krankenzimmer, Badezimmer
-----------------------	---

Zertifikate & Standards

EN 55015:2019/A11:2020, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021, EN 62493:2015/A1:2022, EN 60598-2-1:2021, EN 60598-1:2021, EN 61347-1:2015/A1:2021, EN 61347-2-13:2014/A1:207, EN 62384:2020, EN 62471, EN 62031, EN 62479, EN 61058, EN 300440, EN 301489-1

Ausschreibungstext:

Artikelnummer: 81-3385

milight LED-Wand- und Deckenleuchte VARIO Mushroomn-410 HF 16W/32W 3000K/4000K/5700K

Universell einsetzbare Decken-, Wandanbauleuchte zur Verwendung in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen, Nebenbereichen; Komplette Leuchte: Ja; Komponente für Leuchten: Nein; Lichtfarbe einstellbar: Ja; Lichtfarbe: Warmweiß/Neutralweiß/Kaltweiß; Farbtemperatur einstellbar: Ja; Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700; Farbwiedergabeindex Ra: >80; Farbindex R9 bei 4000K: 48; Lebensdauer bei ta 25°C in h: 90.000; L/B-Wert: 80/50; Lichtstrom in Lumen: 2300 - 4530; Abstrahlwinkel in Grad: 120; Abstrahlverhalten: Rotationssymmetrisch; Nennspannung in Volt: 230; Spannungsbereich in Volt: 198-264; Frequenzbereich in Hertz: 50/60; Gleichspannungsfähig: Nein; Notstromfähig: Nein; Dimmbar: Nein; Durchgangsverdrahtung: Nein; Durchgangsverdrahtungsfähig: Ja; Sensor: ja; Sensorart: HF; Sendefrequenz in GHz: 5,8; Sendeleistung in mW: 0,5 max.; Reichweite in Meter: 4-6; Leistungsaufnahme in Watt: 16/32; Primärstrom in mA: 90/180; Sekundärstrom in mA: 125/235; Schutzklasse: I; Schutzart IP: 64; BAP-tauglich: Nein; UGR: 23; Garantie in Jahren: 3; Förderfähigkeit nach BEG: Ja; Umgebungstemperatur (ta) Betrieb in Grad Celsius: -20 - +40; Energieeffizienz der Lichtquelle: D; Kennung der Lichtquelle: L81-3375; Lichtquelle kann zu Prüfzwecken zerstörungsfrei entnommen werden

Ersatzabdeckung: 89-4005


Leuchtenlichtströme:

VARIO Mushroom-410 HF				
Leistung	3000 K	4000 K	5700 K	Lm/W
16W	2300 lm	2400 lm	2370 lm	≥130
32W	4220 lm	4530 lm	4250 lm	≥130

DIP-Schalter Einstellungen:

Leistung		Nachlaufzeit			Lichtsensor	
1		2	3		4	
ON	32W	ON	ON	5s	ON	25lux
		ON	-	1min.		
-	16W	-	ON	3min.	-	Aus
		-	-	10min.		

Maße:

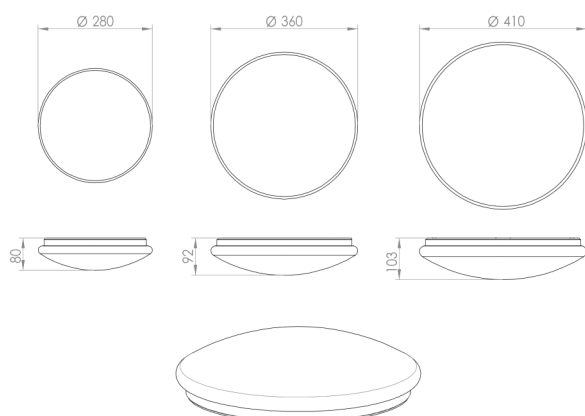

Alle Maßangaben gelten für die jeweils komplette Leuchte

Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe / Leuchte. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

DieFra-Light GmbH - Trinidadstrasse 28 - D-27356 Rotenburg - Wümme - info@milight.de
Tel.: (49) 4261-96158-0 / Fax: (49)4261-96158-25 / WEEE: DE 88534228