Linien - und Pendelleuchten

NEU

LED LINIENLEUCHTE UGR<16 CONFERENCE I

FARB WAHL

UGR<16 | IP20 | Ra(CRI) >80 | mLD 50.000 h | optimal -10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	Lm	Winkel	L x B mm	H mm
81-2032	alu	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K /6.000 K	3.250 lm / 3.500 lm /3.500lm	60°	1.131 x 50	75
81-2112	weiß	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K /6.000 K	3.250 lm / 3.500 lm /3.500lm	60°	1.131 x 50	75
81-2116	schwarz	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K /6.000 K	3.250 lm / 3.500 lm /3.500lm	60°	1.131 x 50	75

- LED Linienleuchte als Decken- oder Pendelleuchte einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Hochglanz Aluminium-Reflektor
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 700 mA
- Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<16
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Deckenleuchte



Montage als Pendelleuchte



81-2032 81-2112 81-2116

mlight

LED LINIENLEUCHTE UGR<16 CONFERENCE II

NEU

FARB WAHL

UGR<16 | IP20 | Ra(CRI) >80 | mLD 50.000 h | optimal -10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	Lm	Winkel	L x B mm	H mm
81-2033	alu	48 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	4.830 lm / 5.200 lm /5.200 lm	60°	1.131 x 50	75
81-2113	weiß	48 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	4.830 lm / 5.200 lm /5.200 lm	60°	1.131 x 50	75
81-2117	schwarz	48 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	4.830 lm / 5.200 lm /5.200 lm	60°	1.131 x 50	75

- LED Pendelleuchte 30 % uplight, 70 % downlight
- Gehäuse aus Aluminium
- Down: Hochglanz Aluminium-Reflektor / Up: opale Abdeckung
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 1.050 mA
- Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<16
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Pendelleuchte



81-2033 81-2113 81-2117

NEU

LED LINIENLEUCHTE CONFERENCE III

FARB WAHL





IP20 | Ra(CRI) >80 | mLD 50.000 h | optimal -10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	Lm	Winkel	L x B mm	H mm
81-2030	alu	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	2.680 lm / 2.880 lm / 2.880 lm	90°	1.131 x 50	75
81-2110	weiß	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	2.680 lm / 2.880 lm / 2.880 lm	90°	1.131 x 50	75
81-2114	schwarz	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	2.680 lm / 2.880 lm / 2.880 lm	90°	1.131 x 50	75

- LED Linienleuchte als Decken- oder Pendelleuchte einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Microprismatische Abdeckung aus PMMA
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 700 mA
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Deckenleuchte

Montage als Pendelleuchte

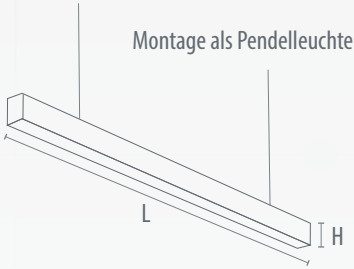

81-2030 81-2110 81-2114

mlight

LED LINIENLEUCHTE CONFERENCE IV

NEU

FARB WAHL





IP20 | Ra(CRI) >80 | mLD 50.000 h | optimal -10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	Lm	Winkel	L x B mm	H mm
81-2031	alu	48 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	4.150 lm / 4.460 lm /4.460 lm	90°	1.131 x 50	75
81-2111	weiß	48 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	4.150 lm / 4.460 lm /4.460 lm	90°	1.131 x 50	75
81-2115	schwarz	48 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	4.150 lm / 4.460 lm /4.460 lm	90°	1.131 x 50	75

- LED Pendelleuchte 30 % uplight, 70 % downlight
- Gehäuse aus Aluminium
- Down: Microprismatische Abdeckung / Up: opale Abdeckung
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 1.050 mA
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Pendelleuchte



81-2031 81-2111 81-2115

LED LINIENLEUCHTE CONFERENCE V

dimmbar

FARB WAHL

DALI 2

UGR<16 | IP20 | Ra(CRI) >80 | L80/B10 bei 25° | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
81-2034	48 W	230 V	3.000 K	50.000 h	4.150 lm	1.050 mA	90°	1.131 x 50	75
	48 W	230 V	4.000 K	50.000 h	4.460 lm	1.050 mA	90°	1.131 x 50	75
	48 W	230 V	6.000 K	50.000 h	4.460 lm	1.050 mA	90°	1.131 x 50	75

- LED Pendelleuchte 30 % uplight, 70 % downlight
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Down: Microprismatische Abdeckung / Up: opale Abdeckung
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 1.050 mA, DALI dimmbar
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Pendelleuchte

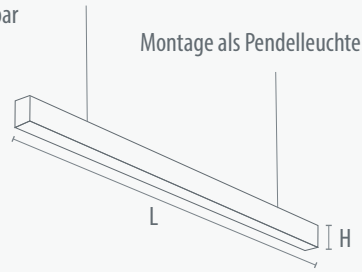

81-2034

mlight

LED LINIENLEUCHTE CONFERENCE VI

dimmbar

FARB WAHL

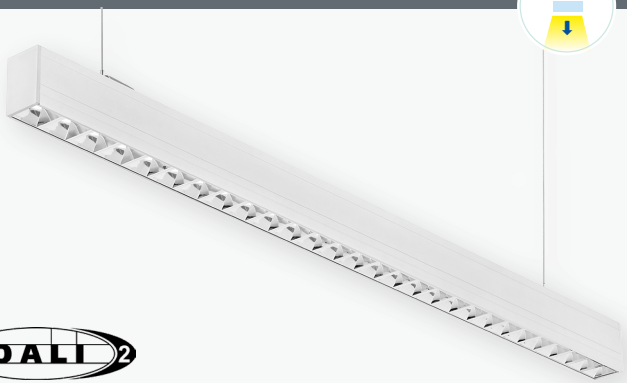

DALI 2

UGR<16 | IP20 | Ra(CRI) >80 | L80/B10 bei 25° | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
81-2035	48 W	230 V	3.000 K	50.000 h	4.830 lm	1.050 mA	60°	1.131 x 50	75
	48 W	230 V	4.000 K	50.000 h	5.200 lm	1.050 mA	60°	1.131 x 50	75
	48 W	230 V	6.000 K	50.000 h	5.200 lm	1.050 mA	60°	1.131 x 50	75

- LED Pendelleuchte 30 % uplight, 70 % downlight
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Down: Hochglanz Aluminium-Reflektor / Up: opale Abdeckung
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 1.050 mA, DALI dimmbar
- Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<16
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Pendelleuchte



81-2035

NEU

LED LINIENLEUCHTE CONFERENCE VII

FARB WAHL

DALI 2

UGR<16 | IP20 | Ra(CRI) >80 | mLD 50.000 h | optimal -10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	Lm	Winkel	L x B mm	H mm
81-2036	alu	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	3.250 lm / 3.500 lm / 3.500lm	60°	1.131 x 50	75
81-2118	weiß	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	3.250 lm / 3.500 lm / 3.500lm	60°	1.131 x 50	75
81-2119	schwarz	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	3.250 lm / 3.500 lm / 3.500lm	60°	1.131 x 50	75

- LED Linienleuchte als Decken- oder Pendelleuchte einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Hochglanz Aluminium-Reflektor
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5 m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 800 mA
- Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR<16
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Deckenleuchte



Montage als Pendelleuchte



81-2036 81-2118 81-2119

mlight

LED LINIENLEUCHTE CONFERENCE VIII

NEU

FARB WAHL





DALI 2

IP20 | Ra(CRI) >80 | mLD 50.000 h | optimal -10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	Lm	Winkel	L x B mm	H mm
81-2037	alu	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	2.680 lm / 2.880 lm / 2.880 lm	90°	1.131 x 50	75
81-2120	weiß	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	2.680 lm / 2.880 lm / 2.880 lm	90°	1.131 x 50	75
81-2121	schwarz	32 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	2.680 lm / 2.880 lm / 2.880 lm	90°	1.131 x 50	75

- LED Linienleuchte als Decken- oder Pendelleuchte einsetzbar
- Gehäuse aus Aluminium
- Microprismatische Abdeckung aus PMMA
- Leuchte kann als Einzelleuchte oder mit anderen Leuchten mittels Verbinder an den Stirnseiten verbunden werden
- inkl. Deckenbefestigung und Abhängeset ca. 1,5 m, höhenverstellbar
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, 800 mA
- durchgangsverdrahtet
- Lichtband-Zubehör siehe Seite 50-51

Montage als Deckenleuchte

Montage als Pendelleuchte

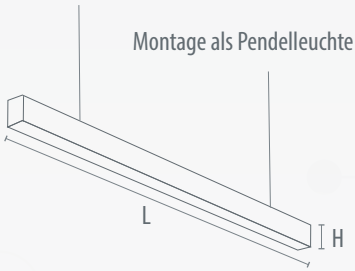

81-2037 81-2120 81-2121

ZUBEHÖR CONFERENCE



Innenliegender Verbindungsblock zur Leuchtenmontage Stoß an Stoß.
Somit können Lichtbänder in gerader Linie erstellt werden.

starrer Verbindungsblock	
Art.Nr.	Farbe
89-1021	alu

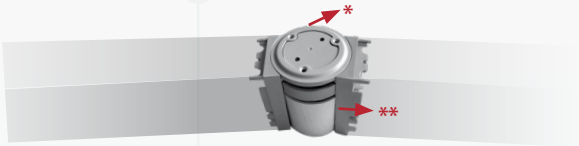

Flexibler Verbindungsblock für Winkel-, T- oder X-Montage
Somit können bis zu vier Leuchten in beliebigem Winkel miteinander verbunden werden.
Für die Verbindung ist ein Verbindungsblock und die entsprechende Anzahl an Verbindungsstücken pro Leuchte notwendig!
(Beispiel: Drei Leuchten in T-Form montiert = 1x Verbindungsblock + 3x Verbindungsstück)

* flexibler Verbindungsblock	
Art.Nr.	Farbe
89-1022	grau
89-1053	weiß
89-1055	schwarz

** Verbindungsstück	
Art.Nr.	Farbe
89-1023	grau
89-1054	weiß
89-1056	schwarz

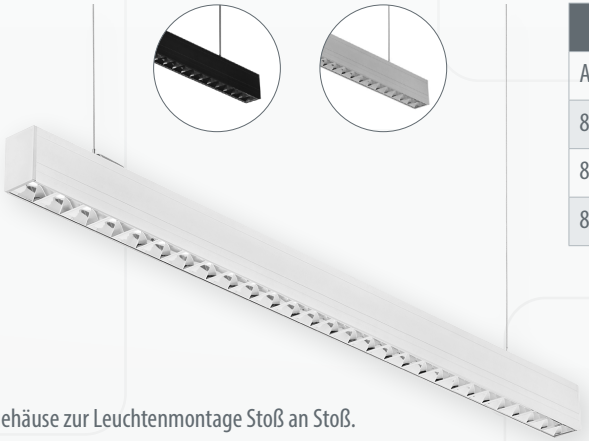

Leergehäuse, chrom	
Art.Nr.	Farbe
89-1011	grau
89-1058	weiß
89-1060	schwarz

Leergehäuse zur Leuchtenmontage Stoß an Stoß.
Verbindungsstück zu erstellen von Lichbändern.

Alle Leergehäuse unbeleuchtet!

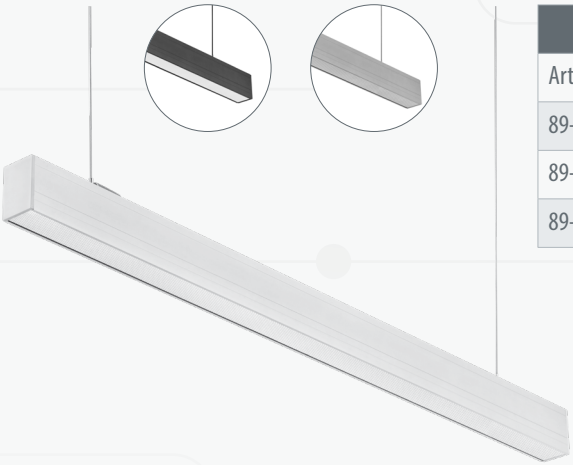

Leergehäuse, matt	
Art.Nr.	Farbe
89-1010	grau
89-1057	weiß
89-1059	schwarz

Leergehäuse zur Leuchtenmontage Stoß an Stoß.
Verbindungsstück zu erstellen von Lichbändern.

NEU

LED-PENDELLEUCHTE SKY

Die Pendelleuchte Sky bietet Ihnen durch Kombination aus direktem und indirektem Lichtaustritt ein besonders gleichmäßiges Lichtbild und somit eine maximale Entlastung der Augen.

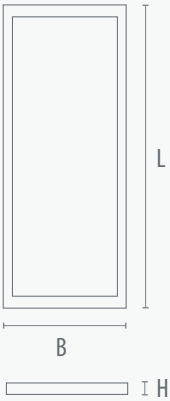

inklusive Zubehör für Lichtband Montage



Montage als Lichtband möglich
(keine Durchgangsverdrahtung)

inklusive externem LED Treiber im Baldachin

Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar

Leistung am LED Treiber einstellbar

mlight

NEU

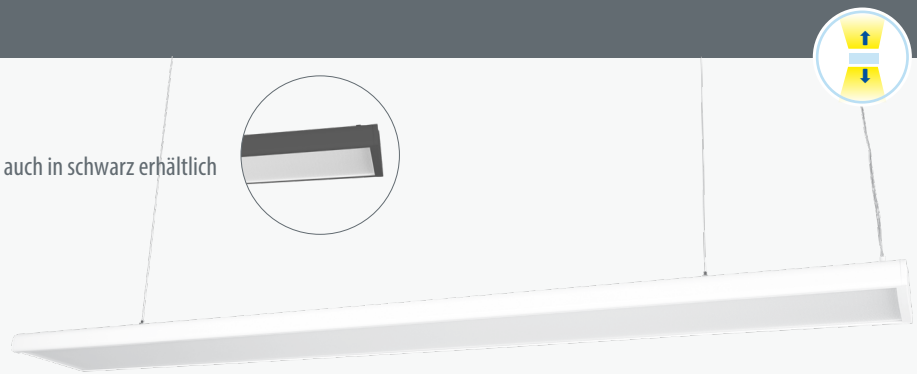

UGR<19 | 85° | mLD 50.000 h | IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	Lm	mA	L x B x H mm
Gehäusefarbe weiß						
81-2184	28 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	2.600 lm / 2.800 lm / 2.800 lm	700 mA	1.200 x 150 x 34
	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.720 lm / 4.000 lm / 4.000 lm	1.050 mA	1.200 x 150 x 34
81-2185	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.720 lm / 4.000 lm / 4.000 lm	1.050 mA	1.500 x 150 x 34
	60 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	5.580 lm / 6.000 lm / 6.000 lm	1.500 mA	1.500 x 150 x 34

Gehäusefarbe schwarz						
81-2186	28 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	2.000 lm / 2.200 lm / 2.200 lm	700 mA	1.200 x 150 x 34
	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.000 lm / 3.350 lm / 3.350 lm	1.050 mA	1.200 x 150 x 34
81-2187	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.000 lm / 3.350 lm / 3.350 lm	1.050 mA	1.500 x 150 x 34
	60 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	4.200 lm / 4.500 lm / 4.500 lm	1.500 mA	1.500 x 150 x 34

- Lichtfarbe und Leistung einstellbar
- LED Pendelleuchte inkl. Abhängeset ca. 1.5 m, höhenverstellbar
- Down 80 % / Up 20 %
- Gehäuse aus Aluminium, Baldachin aus Metall
- Gehäusefarbe weiß oder schwarz
- Microprismatische Diffusorplatte aus PMMA
- Leuchte mit externem LED Treiber im Baldachin (on/off)
- Montage als Lichtband möglich (keine Durchgangsverdrahtung)

81-2184 81-2185

81-2186 81-2187

LED UP-DOWN PANEL

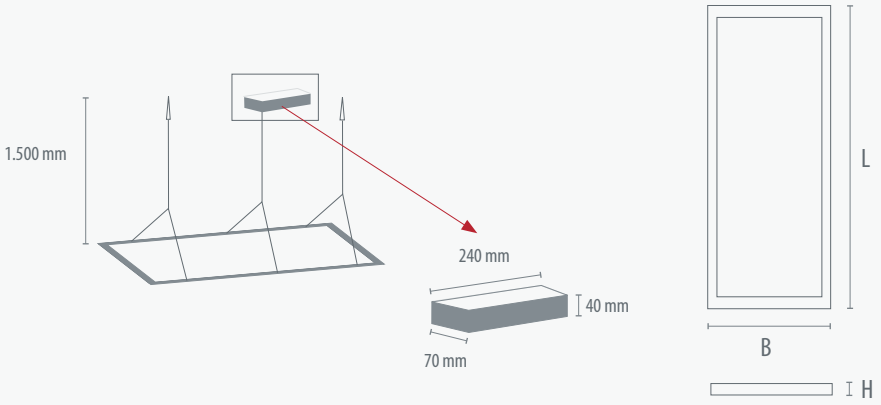

UGR<19 | IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
UGR<19									
81-2068	40 W	230 V	3.000 K	50.000 h	3.720 lm	700 mA	90°	1195 x 295	11
81-2069	40 W	230 V	4.000 K	50.000 h	4.000 lm	700 mA	90°	1195 x 295	11
STANDARD									
81-2062	40 W	230 V	3.000 K	40.000 h	3.720 lm	700 mA	110°	1195 x 295	11
81-2063	40 W	230 V	4.000 K	40.000 h	4.000 lm	700 mA	110°	1195 x 295	11

- LED Pendelleuchte inkl. Abhängeset ca. 1.5 m, höhenverstellbar
- Down: 70 % / Up: 30 %
- Gehäuse aus Aluminium, Baldachin aus Metall, weiß
- Microprismatische Diffusorplatte aus PMMA
- Leuchte mit externem LED Treiber im Baldachin
- optional Phasenabschnittdimmbar mit 81-9016

81-2068 81-2069

81-2062 81-2063

LED UP-DOWN PANEL

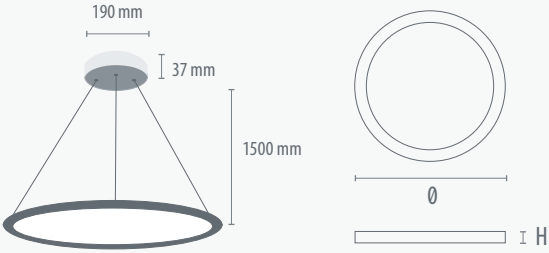

mlight

UGR<19 | IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm
UGR<19									
81-2080	50 W	230 V	3.000 K	50.000 h	4.930 lm	1.050 mA	90°	610	11
81-2081	50 W	230 V	4.000 K	50.000 h	5.300 lm	1.050 mA	90°	610	11
STANDARD									
81-2065	48 W	230 V	4.000 K	40.000 h	4.800 lm	1.050 mA	110°	610	11

- LED Pendelleuchte inkl. Abhängeset ca. 1.5 m, höhenverstellbar
- Down: 70 % / Up: 30 %
- Gehäuse aus Aluminium, Baldachin aus Metall, weiß
- Microprismatische Diffusorplatte aus PMMA
- Leuchte mit externem LED Treiber im Baldachin
- optional DALI / 1-10 V / PUSH dimmbar mit 81-9020

81-2080

81-2081 81-2065