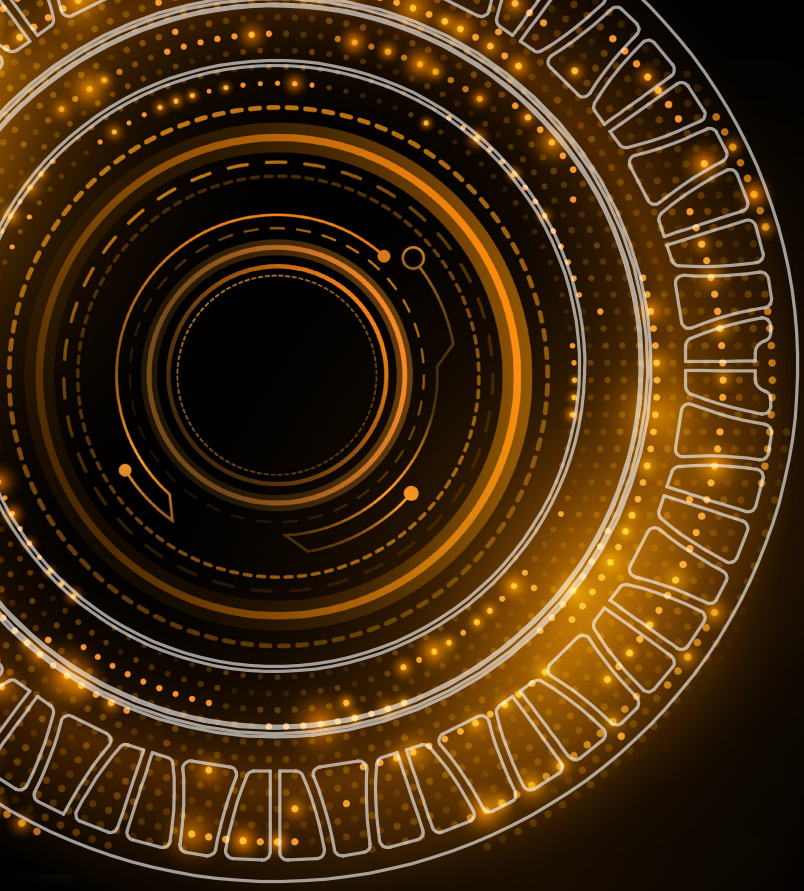

mlight

innovativ. clever. fair.

2023/24

3-PHASEN-SCHIENEN UND ZUBEHÖR



Schienenverbinder / Aluminium zur Stabilisierung der Stoßstellen	
weiß	82-1050
silber/grau	82-1150
schwarz	82-0950

3-Phasen-Schienensystem Aluminium 2000 mm	
weiß	82-1000
schwarz	82-0900

L-Verbinder:	rechts	links
weiß	82-1035	82-1036
silber/grau	82-1135	82-1136
schwarz	82-0935	82-0936

Mitteleinspeisung	
weiß	82-1020
silber/grau	82-1120
schwarz	82-0920

T-Verbinder:	rechts	links
weiß	82-1025	82-1027
silber/grau	82-1125	82-1127
schwarz	82-0925	82-0927

Uni-Verbinder	
weiß	82-1040
silber/grau	82-1140
schwarz	82-0940

Für die elektrischen Komponenten Schienen, Einspeisungen, Verbinder gilt:

Spannung: 250 V max
Strom: 16 A max

Für die EURO-Adapter gilt:

Spannung: 250 V max
Strom: 10 A max
Tragkraft: 100 N max

X-Verbinder	
weiß	82-1030
silber/grau	82-1130
schwarz	82-0930

Einspeisung:	rechts	links
weiß	82-1005	82-1006
silber/grau	82-1105	82-1106
schwarz	82-0905	82-0906

Flexi-Verbinder	
weiß	82-1045
silber/grau	82-1145
schwarz	82-0945

Euro-Adapter	
weiß	82-1065
silber/grau	82-1165
schwarz	82-0965

Endkappe	
weiß	82-1010
silber/grau	82-1110
schwarz	82-0910



Zugentlastung	
weiß	82-1066
silber/grau	82-1166
schwarz	82-0966

Schienenverbinder	
weiß	82-1015
silber/grau	82-1115
schwarz	82-0915



Seilabhängung 200 cm	
weiß	82-1055
silber/grau	82-1155
schwarz	82-0955

Seilabhängung für Verbindungsstelle 200 cm	
weiß	82-1060
silber/grau	82-1160
schwarz	82-0960