Bad / Küchen / Bettleuchten

LED SPIEGELLEUCHTE MIRROR



mlight

A↑G D A↑G E IP44 IK 08 Ra(CRI) >80 optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEK	L x B mm	H mm
81-3186	8 W	230 V	3.000 K	50.000 h	560 lm	120 mA	360°	D	400 x 45	96
81-3187	8 W	230 V	4.000 K	50.000 h	560 lm	120 mA	360°	D	400 x 45	96
81-3188	12 W	230 V	3.000 K	50.000 h	850 lm	240 mA	360°	E	600 x 45	96
81-3189	12 W	230 V	4.000 K	50.000 h	850 lm	240 mA	360°	D	600 x 45	96

- formschöne Spiegel-/ Badleuchte zur Wandmontage
- opale Abdeckung aus PC für gleichmäßige und blendarme Lichtverteilung
- verchromter Fuß und Endkappen
- Anschluß mittig auf der Rückseite
- Leuchte mit integriertem LED-Treiber

81-3186 81-3187 81-3188 81-3189

LED BADEZIMMERLEUCHTE VANIT

inklusive Endkappe in weiß und chrom

A↑G G A↑G F IP44 Ra(CRI) >80 optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEK	L x B mm	H mm
81-3194	15 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.200 lm	180 mA	135°	F	600 x 52	69
81-3195	15 W	230 V	4.000 K	30.000 h	1.200 lm	180 mA	135°	G	600 x 52	69

- Material: Polycarbonat weiß / opal
- Anschluß mittig auf der Rückseite
- wechselbare Endkappen, weiß /chrom
- Leuchte mit An- / Ausschalter
- Leuchte mit integriertem LED-Treiber

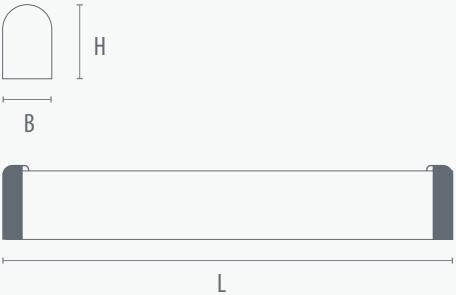

81-3194 81-3195

LED T5 AN- UND UNTERBAULEUCHTE TRACE

FARB WAHL

Farbwahlschalter

A G E

100 lm/W | IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEK	L x B mm	H mm
83-1020	4 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	25.000 h	400 lm	120°	E	279 x 23,5	36
83-1021	7 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	25.000 h	700 lm	120°	E	507 x 23,5	36
83-1022	13 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	25.000 h	1.300 lm	120°	E	840 x 23,5	36
83-1023	18 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.500 K	25.000 h	1.800 lm	120°	E	1.140 x 23,5	36
83-1005	Verbindungskabel 15 cm								
83-1006	Verbindungskabel 60 cm								

- Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter
- weißes Gehäuse und opale Abdeckung aus PC
- gleichmäßige Lichtverteilung ohne sichtbare LED Punkte auf der Leuchte
- mehrere Leuchten direkt oder mit Verbindungskabel miteinander anschließbar
- inkl. Wippschalter an der Leuchte
- Montage als An- oder als Unterbauleuchte möglich
- Lieferung inkl. 1,8 m Anschlussleitung mit Netz-Stecker

83-1020 83-1021

83-1022 83-1023

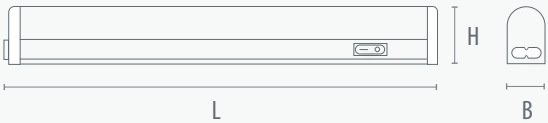

LED PENDELLEUCHTE VISION I & II

- Leuchte mit integriertem Farbwahlschalter im Baldachin
- weißes Gehäuse mit schwarzen und verchromten Applikationen
- schwarzes Gehäuse und gold-/ kupferfarbiger Reflektor
- indirekte Lichtverteilung für blendarme Ausleuchtung
- Gehäuse und Baldachin aus Metall
- Kabelzuführung sowohl rückseitig als auch seitlich am Baldachin möglich
- Lieferung inkl. Abhängeset ca. 150 cm, höhenverstellbar
- Baldachin mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar

mlight

Die **Pendelleuchte Vision** mit integriertem Farbwahlschalter vereint einen robusten Charakter mit einer gemütlichen Farbkombination. Ihre Leuchtenschirme bestehen aus Metall und sind außen in schwarz gehalten, währenddessen ihre Innenwände in einem auffallendem Gold erscheinen. Durch die Öffnung auf der Unterseite wird das Licht attraktiv abgeblendet, was sie perfekt für die Beleuchtung eines langen Tisches macht. Sie integriert sich gut in verschiedenste Einrichtungsstile und macht aus jedem Raum etwas ganz Besonderes.

Farbwahlschalter

Farbwahlschalter

LED PENDELLEUCHTE VISION I

IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -20°-40°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm
81-2180	15 W	230 V	3.000 K	50.000 h	1.000 lm	350 mA	120°	250	110
	15 W	230 V	4.000 K	50.000 h	1.050 lm	350 mA	120°	250	110
	15 W	230 V	5.700 K	50.000 h	1.000 lm	350 mA	120°	250	110
81-2181	30 W	230 V	3.000 K	50.000 h	1.950 lm	700 mA	120°	400	130
	30 W	230 V	4.000 K	50.000 h	2.050 lm	700 mA	120°	400	130
	30 W	230 V	5.700 K	50.000 h	1.950 lm	700 mA	120°	400	130



81-2180

81-2181

mlight

LED PENDELLEUCHTE VISION II

dimmbar

FARB WAHL

IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -20°-40°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm
81-2182	15 W	230 V	2.000 K	50.000 h	510 lm	350 mA	120°	250	110
	15 W	230 V	2.300 K	50.000 h	545 lm	350 mA	120°	250	110
	15 W	230 V	2.800 K	50.000 h	480 lm	350 mA	120°	250	110
81-2183	30 W	230 V	2.000 K	50.000 h	870 lm	700 mA	120°	400	130
	30 W	230 V	2.300 K	50.000 h	940 lm	700 mA	120°	400	130
	30 W	230 V	2.800 K	50.000 h	800 lm	700 mA	120°	400	130



81-2182

81-2183

LED LESELEUCHTE FLEXI

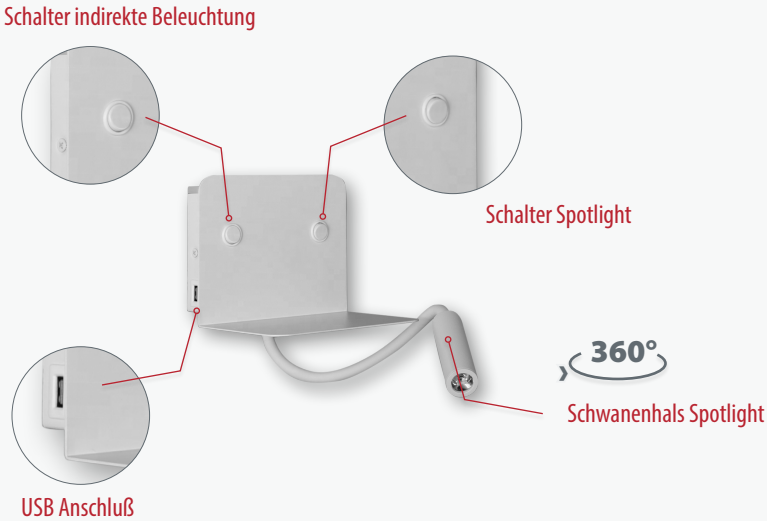

mlight

AUSLAUF

81-3198



81-3199

IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
schwarz									
81-3198	3 W ↑	230 V	3.000 K	30.000 h	190 lm	180 mA	110°	160 x 110	140
	3 W ↓	230 V	3.000 K	30.000 h	190 lm	180 mA	30°	160 x 110	140
weiß									
81-3199	3 W ↑	230 V	3.000 K	30.000 h	190 lm	180 mA	110°	160 x 110	140
	3 W ↓	230 V	3.000 K	30.000 h	190 lm	180 mA	30°	160 x 110	140

- multifunktionale Leseleuchte mit USB Anschluss (DC 5 V, 2 A)
- großzügige Ablagefläche für Mobiltelefon
- flexibler, 30 cm langer Schwanenhals mit 3 W Power LED
- 3 W indirekte, blendfreie Beleuchtung



81-3198 81-3199