Einbauleuchten / Einbaupanel

NEU

LED EINBAUPANEL SKYVA

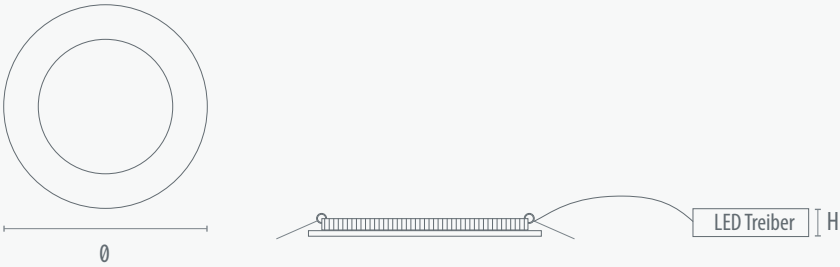

mlight

NEU

IP20 / IP44 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm	mm
81-3360	15 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.300 lm	300 mA	120°	190	20	175
81-3361	15 W	230 V	4.000 K	30.000 h	1.300 lm	300 mA	120°	190	20	175
81-3362	20 W	230 V	3.000 K	30.000 h	2.000 lm	330 mA	120°	220	20	205
81-3363	20 W	230 V	4.000 K	30.000 h	2.000 lm	330 mA	120°	220	20	205
81-3364	26 W	230 V	3.000 K	30.000 h	2.300 lm	370 mA	120°	240	20	220
81-3365	26 W	230 V	4.000 K	30.000 h	2.300 lm	370 mA	120°	240	20	220

- Superflaches LED Einbaupanel
- Leuchte mit externem LED Treiber
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss für eine sehr gute Wärmeableitung
- Gehäusefarbe weiß

81-3360 81-3361 81-3362 81-3363 81-3364 81-3365

LED EINBAUPANEL HAMADI



mlight

IP20 IP44 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm	mm
81-3192	20 W	230 V	3.000 K	40.000 h	1.900 lm	500 mA	110°	225	24	210
81-3163	26 W	230 V	4.000 K	40.000 h	2.400 lm	600 mA	110°	240	24	225

- Superflaches LED Einbaupanel
- Leuchte mit externem LED Treiber
- Gehäuse aus Aluminium Druckguss für eine sehr gute Wärmeableitung
- Gehäusefarbe weiß
- optional DALI dimmbar mit 81-9019 für 350 mA und 500 mA

81-3192 81-3163

LED EINBAUPANEL 300



Passender Unterbaurahmen: 81-1008

Produktbeispiel mit Unterbaurahmen



dimmbar

A↑G F A↑G G IP20 Ra(CRI) >80 optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEK	L x B mm	mm	H mm
81-2066	24 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.920 lm	120°	G	298 x 298	279 x 279	30
81-2067	24 W	230 V	4.000 K	30.000 h	2.100 lm	120°	F	298 x 298	279 x 279	30

- sehr geringe Einbautiefe von nur 30 mm
- Leuchte mit integriertem Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- Material: Leuchte aus Kunststoff
- mit Zubehör 81-1008 auch als Unterbauleuchte* einsetzbar
- Aufbauhöhe bei Montage mit Unterbaurahmen, nur 43 mm

*bei Montage als Unterbauleuchte müssen die Einbaufedern demontiert werden

81-2066 81-2067

DIE ALLESKÖNNER RAINBOW

WENN ES UM MODERNISIERUNG GEHT

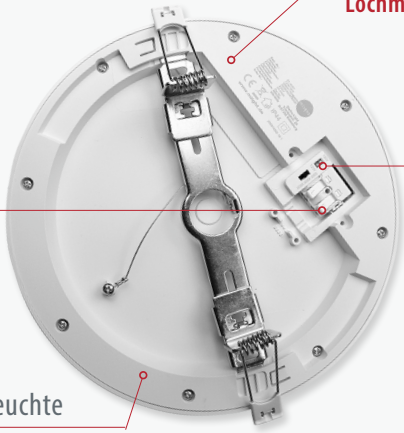

verstellbare Klemmfedern
Lochmaß 80 – 270 mm einstellbar

Leistung einstellbar
8W/12W, 12W/18W, 18W/25W

Umschalter Lichtfarbe
3.000 K I 4.000 K I 6.000 K

Montage als Deckenleuchte
Befestigung mittels Bajonettverschluß



Rückansicht 81-4059

DEKORRINGE FÜR RAINBOW

Metallring in eisen-gebürstet

Art. Nr.	Ø mm	passend für
89-2015	180	81-4056
89-2016	220	81-4057
89-2017	300	81-4058

Produktbeispiel mit Dekorring

81-4056 81-4057 81-4058 81-4059

FARB WAHL

IP20 IP44 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	Ø mm	H mm	mm
81-4056 rund	8 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	600/680/640 Lm	120°	180	20,5	80–160
	12 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	840/960/900 Lm	120°	180	20,5	80–160
81-4057 rund	12 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.080/1.200/1.140 Lm	120°	220	21,5	120–200
	18 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.440/1.710/1.530 Lm	120°	220	21,5	120–200
81-4058 rund	18 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.700/1.900/1.800 Lm	120°	300	25	150–270
	25 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	2.120/2.370/2.250 Lm	120°	300	25	150–270
81-4059 quadrat	18W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.700/1.900/1.800 Lm	120°	300*	25	180 x 180**
	25 W	230 V	3.000 K/4.000 K/6.000 K	50.000 h	2.120/2.370/2.250 Lm	120°	300*	25	270 x 270**

- Lichtfarben und Leistung auf der Rückseite einstellbar
- Einbautiefe nur 35 mm
- Gehäuse aus Kunststoff, weiß
- Steckklemme für schnelle Verdrahtung
- Montage auch als Deckenleuchte möglich
- Leuchte mit integriertem LED Treiber

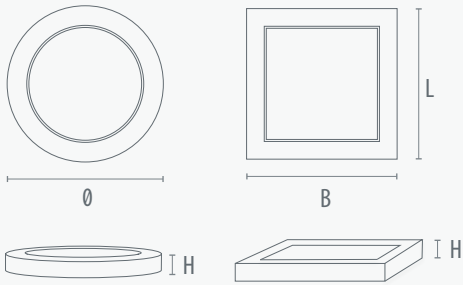

* L x B 300 x 300 mm
** Deckenausschnitt 180 x 180 mm bis 270 x 270 mm

LED EINBAUPANEL CLIP ON mit Sensor

Ideal zur Beleuchtung von Treppenhäusern, Fluren und Dielen

DAS **ALLROUND**TALENT

Einstellbar auf Lichtfarbe und verschiedene vorhandene Lochmaße
inkl. PIR Bewegungsmelder und Soft OFF Power-Modus



Multifunktionsschalter
PIR Bewegungsmelder



Steckklemme
max. 2 x 2,5 mm²

Umschalter Lichtfarbe
3.000 K I 4.000 K I 6.500 K



verstellbare Klemmfedern
Lochmaß 55 – 175 mm einstellbar

mlight



IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	Ø mm	H mm	mm
81-4038	18 W	230 V	3.000 K	40.000 h	1.350 Lm	110°	227	20	55–175
	18 W	230 V	4.000 K	40.000 h	1.530 Lm	110°	227	20	55–175
	18 W	230 V	6.500 K	40.000 h	1.400 Lm	110°	227	20	55–175

- LED Deckenleuchte Clip On mit einstellbarem PIR Bewegungsmelder
- Klemmfeder einstellbar auf verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte (55 mm bis 175 mm)
- Über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte, können Sie zwischen den Lichtfarben 3.000 K, 4.000 K und 6.500 K wählen
- Steckklemme für schnelle Verdrahtung
- Einbautiefe nur 15 mm
- Soft OFF Power-Modus für sanftes ausschalten
- Leuchte mit integriertem LED Treiber
- Sensorreichweite: 3–6 m (~120°)



81-4038

LED EINBAUPANEL / CLIP ON MAGNET

Dekorring	
Art.-Nr.	Bezeichnung
89-2020	Dekorring eisen-gebürstet 140 mm für 6 W Clip on
89-2021	Dekorring eisen-gebürstet 166 mm für 12 W Clip on
89-2022	Dekorring eisen-gebürstet 219 mm für 18 W Clip on
89-2023	Dekorring eisen-gebürstet 293 mm für 24 W Clip on

Dekorring	
Art.-Nr.	Bezeichnung
89-2024	Dekorring schwarz 140 mm für 6 W Clip on
89-2025	Dekorring schwarz 166 mm für 12 W Clip on
89-2026	Dekorring schwarz 219 mm für 18 W Clip on
89-2027	Dekorring schwarz 293 mm für 24 W Clip on

81-4030 81-4031 81-4032 81-4033

81-4034 81-4035 81-4036 81-4037

dimmbar





IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	Ø mm	H mm	mm
81-4030	6 W	230 V	3.000 K	30.000 h	400 lm	120°	140	15	55–90
81-4031	12 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.000 lm	120°	165	15	55–125
81-4032	18 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.550 lm	120°	217	15	55–175
81-4033	24 W	230 V	3.000 K	30.000 h	2.200 lm	120°	292	15	60–250
81-4034	6 W	230 V	4.000 K	30.000 h	420 lm	120°	140	15	55–90
81-4035	12 W	230 V	4.000 K	30.000 h	1.100 lm	120°	165	15	55–125
81-4036	18 W	230 V	4.000 K	30.000 h	1.600 lm	120°	217	15	55–175
81-4037	24 W	230 V	4.000 K	30.000 h	2.300 lm	120°	292	15	60–250

- Klemmfeder einstellbar auf verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte
- im Rahmen integrierte Magnete zur Befestigung des Dekorringes
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- Gehäusefarbe: weiß
- optional erhältliche Dekorringe in eisen-gebürstet und schwarz



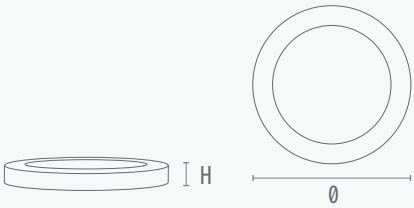

LED EIN- / UNTERBAULEUCHTE

dimmbar

Leuchte besteht aus:

Panel + Deckenbefestigung + Unterbaugehäuse =

A–G: G

IP20 / IP44 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEK	L x B mm	H mm	mm	Einbau-tiefe
81-3140	6 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 lm	90°	G	122 x 122	39	105 x 105	26
81-3141	11 W	230 V	3.000 K	30.000 h	780 lm	90°	G	172 x 172	39	155 x 155	30
81-3142	18 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.350 lm	90°	G	227 x 227	39	205 x 205	30
81-3144	6 W	230 V	4.000 K	30.000 h	400 lm	90°	G	122 x 122	39	105 x 105	26
81-3145	11 W	230 V	4.000 K	30.000 h	850 lm	90°	G	172 x 172	39	155 x 155	30
81-3146	18 W	230 V	4.000 K	30.000 h	1.450 lm	90°	G	227 x 227	39	205 x 205	30

- Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- inkl. Klemmfedern für den Deckeneinbau
- inkl. Auf-/ Unterbaugehäuse zur Auf- bzw. Unterbaumontage
- Material: Kunststoff

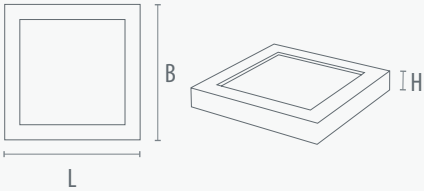

81-3140 81-3141 81-3142 81-3144 81-3145 81-3146

dimmbar

Leuchte besteht aus:

Panel + Deckenbefestigung + Unterbaugehäuse =

A↑G **G**

IP20 ↕ IP44 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEK	Ø mm	H mm	mm	Einbau-tiefe
81-3110	6 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 lm	90°	G	127	39	100	26
81-3111	11 W	230 V	3.000 K	30.000 h	720 lm	90°	G	177	39	150	30
81-3112	18 W	230 V	3.000 K	30.000 h	1.230 lm	90°	G	227	39	200	30
81-3114	6 W	230 V	4.000 K	30.000 h	400 lm	90°	G	127	39	100	26
81-3115	11 W	230 V	4.000 K	30.000 h	760 lm	90°	G	177	39	150	30
81-3116	18 W	230 V	4.000 K	30.000 h	1.300 lm	90°	G	227	39	200	30

- Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- inkl. Klemmfedern für den Deckeneinbau
- inkl. Auf-/ Unterbaugehäuse zur Auf- bzw. Unterbaumontage
- Material: Kunststoff

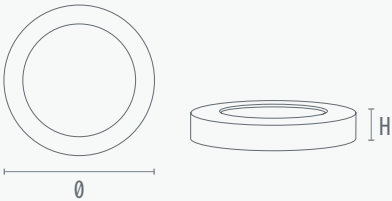

81-3110 81-3111 81-3112 81-3114 81-3115 81-3116

EINBAULEUCHTE SANDWICH / square



mit seitlichem Lichtkranz

IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm	mm
81-4053	5 W	230 V	3.000 K	50.000 h	420 lm	300 mA	100°	80 x 80	14	68
81-4054	9 W	230 V	3.000 K	50.000 h	770 lm	300 mA	100°	94	17	68
81-4055	15 W	230 V	3.000 K	50.000 h	1.250 lm	300 mA	100°	110	18	95

- Einbauleuchte mit indirekter, seitlich abstrahlender Beleuchtung
- geringe Einbautiefe von nur 25 mm (Treiberhöhe)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- satinierte Abdeckung aus PC
- Gehäusefarbe: eisen-gebürstet
- Leuchte mit externem LED Treiber



81-4053 81-4054 81-4055

mlight

EINBAULEUCHTE SANDWICH / round

mit seitlichem Lichtkranz

IP20 | Ra(CRI) >80 | optimal -10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm	mm
81-4050	5 W	230 V	3.000 K	50.000 h	430 lm	300 mA	100°	80	14	68
81-4051	9 W	230 V	3.000 K	50.000 h	770 lm	300 mA	100°	94	16	68
81-4052	15 W	230 V	3.000 K	50.000 h	1.280 lm	300 mA	100°	110	18	95

- Einbauleuchte mit indirekter, seitlich abstrahlender Beleuchtung
- geringe Einbautiefe von nur 25 mm (Treiberhöhe)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- satinierte Abdeckung aus PC
- Gehäusefarbe: eisen-gebürstet
- Leuchte mit externem LED Treiber



81-4050 81-4051 81-4052