
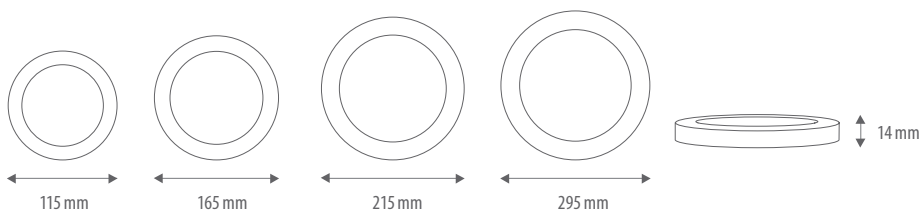



Befestigung einstellbar auf verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte

6W	55–80 mm	18W	60–185 mm
12W	60–135 mm	24W	60–260 mm

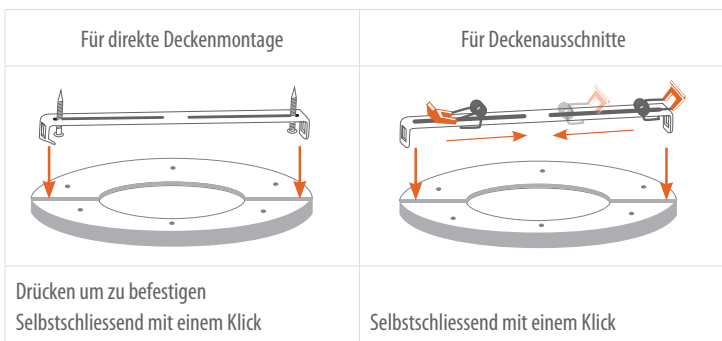

Artikelnummer	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	mittlere Lebensdauer	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Durchmesser mm	Höhe mm	Deckenausschnitt mm
81-4018	6 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	400 lm	120°	A+	115	14	55–80
81-4019	12 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	1.000 lm	120°	A+	165	14	60–135
81-4020	18 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	1.550 lm	120°	A+	215	14	60–185
81-4021	24 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	2.200 lm	120°	A+	295	14	60–260
81-4026	6 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	420 lm	120°	A+	115	14	55–90
81-4027	12 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	1.100 lm	120°	A+	165	14	60–135
81-4024	18 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	1.600 lm	120°	A+	215	14	60–185
81-4025	24 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	2.300 lm	120°	A+	295	14	60–260

- Leuchte mit integriertem DIM (TRIAC) Treiber / Phasenabschnitt



Diese Leuchte enthält eingebaute LED. Diese LED können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

