




Neonflex

# NEONFLEX MINI

NeonFlex Mini LED-Steifen für dekorative Anwendungen im Innen- und im Außenbereich.

Nur 6mm schmal und horizontal flexibel. Komplett Silikonummantelt, UV- und Salzwasserbeständig.

Einsatzbeispiele: Werbetechniker, Möbel- und Küchenbau, Laden- und Messebauer, Gartenbeleuchtung uvm.



horizontal biegsam




IP67



Biegeradius



inkl. Montagematerial

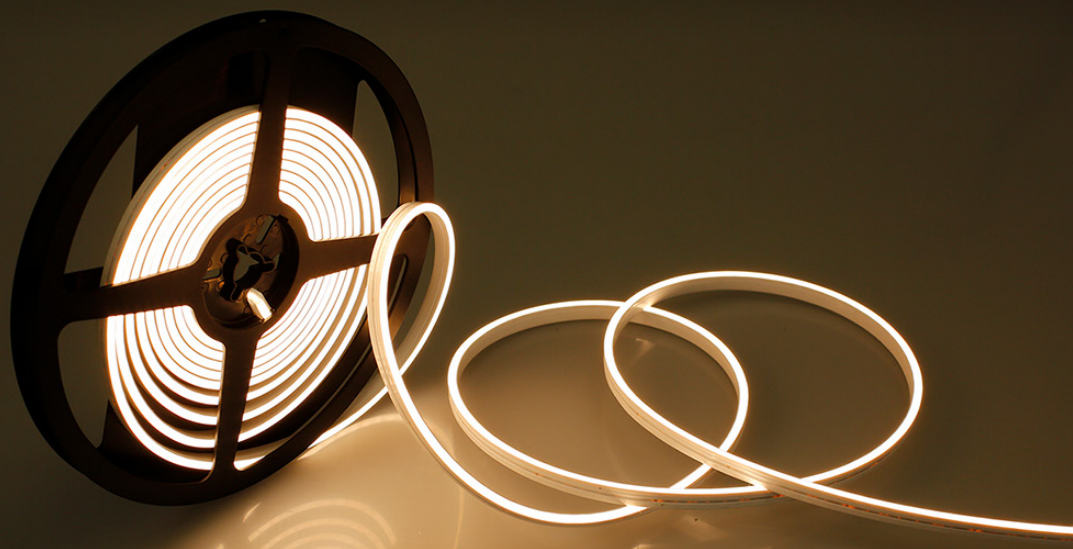



Art.Nr.	W/m	V	K	Lm/m	mittl. LD	Winkel	EEK	L mm	B mm	H mm
81-4414	10 W	24 V DC	3.000 K	280 lm	25.000 h	120°	G	5.000	6	12
81-4416	10 W	24 V DC	6.000 K	300 lm	25.000 h	120°	G	5.000	6	12

- hochwertiges double Layer 2oz Kupfer PCB Band
- effiziente und langlebige 2835 SMDs
- sehr gute Farbwiedergabe, Ra >90
- maximale Länge des Streifens bei einseitiger Einspeisung: 5 m
- kürzbar alle 5 cm
- für einen dauerhaften Betrieb wird der Einsatz eines Aluminium-Profiles empfohlen
- optional dimmbar über 24V PWM oder DALI
- Betrieb nur mit einem LED-Konverter 24 V DC



81-4414



81-4416

Art.Nr.	passendes Zubehör
81-4478	Endkappe ohne Kabeldurchführung
81-4479	Endkappe mit Kabeldurchführung
89-1050	Alu-Befestigungsclip, 2cm
89-1051	Alu-Profil LINE, 100cm
89-1052	Alu-Profil CURVE, 100cm
89-1069	rundes Litzenkabel, Meterware

Art.Nr.	passende LED-Konverter	Ausführung
81-4494	0-60 W	IP20
81-4495	0-100 W	IP20
81-9030	0-60 W	IP67
81-9031	0-100 W	IP67
81-4498	0-60 W	DALI
81-4499	0-100 W	DALI
81-4491	0-150 W	DALI