




## Befestigung einstellbar auf verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte

6W	55–90 mm	18W	55–175 mm
12W	55–125 mm	24W	60–250 mm



Dekorring	
Art.-Nr.	Bezeichnung
89-2020	Dekorring eisen-gebürstet 140 mm für 6 W Clip on
89-2021	Dekorring eisen-gebürstet 166 mm für 12 W Clip on
89-2022	Dekorring eisen-gebürstet 219 mm für 18 W Clip on
89-2023	Dekorring eisen-gebürstet 293 mm für 24 W Clip on

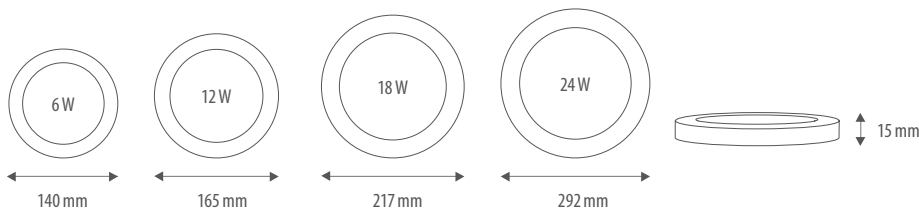

Artikelnummer	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Farbtemperatur	mittlere Lebensdauer	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Energieeffizienz	Durchmesser mm	Höhe mm	Deckenausschnitt mm
81-4030	6 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	400 lm	120°	A+	140	15	55–90
81-4031	12 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	1.000 lm	120°	A+	165	15	55–125
81-4032	18 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	1.550 lm	120°	A+	217	15	55–175
81-4033	24 W	230 V	warmweiß	3.000 K	30.000 h	2.200 lm	120°	A+	292	15	60–250
81-4034	6 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	420 lm	120°	A+	140	15	55–90
81-4035	12 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	1.100 lm	120°	A+	165	15	55–125
81-4036	18 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	1.600 lm	120°	A+	217	15	55–175
81-4037	24 W	230 V	weiß	4.000 K	30.000 h	2.300 lm	120°	A+	292	15	60–250

- Leuchte mit integriertem DIM (Triac) Treiber / Phasenabschnitt
- Leuchte mit Magneten zur Befestigung des Dekorringes
- Passende Dekorringe: 89-2020 (6 W), 89-2021 (12 W), 89-2022 (18 W), 89-2023 (24 W)
- Gehäusefarbe: weiß

