
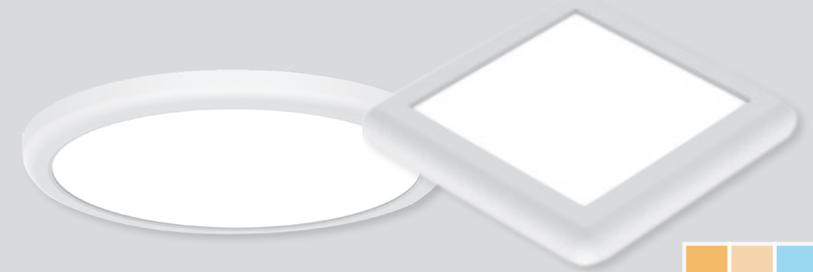


# DIE ALLESKÖNNER


## WENN ES UM MODERNISIERUNG GEHT

Einstellbar auf:  
Leistung, Lichtfarbe und verschiedene vorhandene Lochmaße

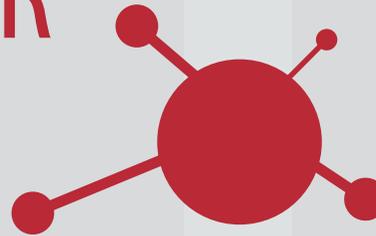

Befestigung einstellbar auf verschiedene, bereits bestehende Deckenausschnitte zwischen 80–270 mm

Selbstschließend mit Bajonettverschluss

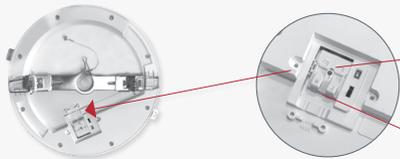

Leistung einstellbar:  
8 W, 12 W, 18 W, 25 W

Lichtfarbe einstellbar:  
3.000 K warmweiß, 4.000 K weiß, 6.000 K kaltweiß

Art. Nr. Dekorring chrom-matt	Außendurchmesser mm	passend für
89-2015	180	81-4056
89-2016	220	81-4057
89-2017	300	81-4058



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEL	Ø mm	H mm
81-4056 rund	8 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	520/560/560 Lm	120°	A+	180	20,5
	12 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	780/840/840 Lm	120°	A+	180	20,5
81-4057 rund	12 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	780/840/840 Lm	120°	A+	220	21,5
	18 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.260/1.350/1.350 Lm	120°	A+	220	21,5
81-4058 rund	18 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.260/1.350/1.350 Lm	120°	A+	300	25
	25 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.875/2.000/2.000 Lm	120°	A+	300	25
81-4059 quadrat	18 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.260/1.350/1.350 Lm	120°	A+	300*	25
	25 W	230V	3.000/4.000 K/6.000 K	50.000 h	1.875/2.000/2.000 Lm	120°	A+	300*	25

\* L x B 300 x 300 mm

- Gehäuse PC
- Gehäusefarbe: weiß

