

81-2057



UGR<19

IP20

Ra(CRI)
> 80optimal
-10°-30°

Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
81-2057	40W	230V	4.000 K	50.000 h	3.600 lm	960 mA	90°	620 x 620	40

- super flache LED Rasteranbauleuchte
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19
- Stahlblechgehäuse weiß
- Leuchte mit integriertem LED Treiber
- idealer Ersatz für herkömmliche Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren
- optional DALI / Push dimmbar mit 81-9075
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9063



Doppelparabolraster



röhrenlos



LED RASTERANBAULEUCHE LUMINA I & II UGR<19

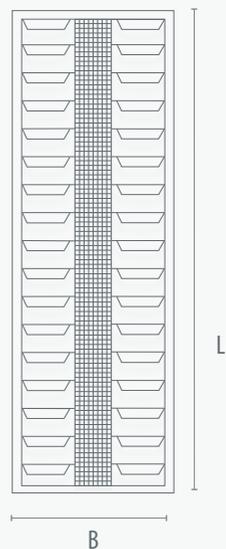

UGR<19

IP20

Ra(CRI)
> 80

optimal
-10°-30°



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
81-2056	25W	230V	4.000 K	50.000 h	2.250 lm	600 mA	75°	1.495 x 130	40
81-2055	48W	230V	4.000 K	50.000 h	4.500 lm	1.200 mA	75°	1.495 x 295	40

- super flache LED Rasteranbauleuchte
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19
- Doppelparablraster hochglänzend aus Aluminium
- Stahlblechgehäuse weiß
- Leuchte mit integriertem LED Treiber
- idealer Ersatz für herkömmliche Rasterleuchten mit Leuchtstoffröhren
- optional DALI / 1-10V / Push dimmbar mit 81-9020 (nur für 81-2055)



81-2056



81-2055