




Die **Pendelleuchte Sky** bietet Ihnen durch Kombination aus direktem und indirektem Lichtaustritt ein besonders gleichmäßiges Lichtbild und somit eine maximale Entlastung der Augen.



inklusive Zubehör für Lichtband Montage

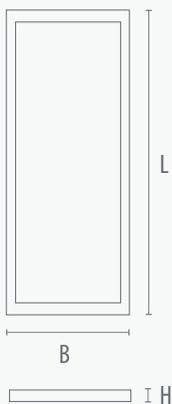

Montage als Lichtband möglich
(keine Durchgangsverdrahtung)



inklusive externem LED Treiber im Baldachin



Lichtfarbe an der Leuchte einstellbar



Leistung am LED Treiber einstellbar

auch in schwarz erhältlich



Art.Nr.	W	V	K	Lm	mA	L x B x H mm
Gehäusefarbe weiß						
81-2184	28 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	2.600 lm / 2.800 lm / 2.800 lm	700 mA	1.200 x 150 x 34
	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.720 lm / 4.000 lm / 4.000 lm	1.050 mA	1.200 x 150 x 34
81-2185	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.720 lm / 4.000 lm / 4.000 lm	1.050 mA	1.500 x 150 x 34
	60 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	5.580 lm / 6.000 lm / 6.000 lm	1.500 mA	1.500 x 150 x 34

Gehäusefarbe schwarz						
81-2186	28 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	2.000 lm / 2.200 lm / 2.200 lm	700 mA	1.200 x 150 x 34
	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.000 lm / 3.350 lm / 3.350 lm	1.050 mA	1.200 x 150 x 34
81-2187	40 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	3.000 lm / 3.350 lm / 3.350 lm	1.050 mA	1.500 x 150 x 34
	60 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 5.700 K	4.200 lm / 4.500 lm / 4.500 lm	1.500 mA	1.500 x 150 x 34

- Lichtfarbe und Leistung einstellbar
- LED Pendelleuchte inkl. Abhängeset ca. 1.5 m, höhenverstellbar
- Down 80 % / Up 20 %
- Gehäuse aus Aluminium, Baldachin aus Metall
- Gehäusefarbe weiß oder schwarz
- Microprismatische Diffusorplatte aus PMMA
- Leuchte mit externem LED Treiber im Baldachin (on/off)
- Montage als Lichtband möglich (keine Durchgangsverdrahtung)



81-2184



81-2185



81-2186



81-2187