



Einbauspots

NEU

LED EINBAUSTRAHLER PLANO II



weitere Informationen unter: www.mlight.de



IP20

Ra(CRI)
>90optimal
-10°-30°

Art.Nr.	Farbe	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	E EK	Ø mm	H mm	mm
81-3134	eisen-gebürstet	5 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 Lm	38°	F	82	23	68
81-3135	weiß- matt	5 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 Lm	38°	F	82	23	68
81-3136	schwarz-matt	5 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 Lm	38°	F	82	23	68
81-3137	chrom-glänzend	5 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 Lm	38°	F	82	23	68
81-3133	messing-gebürstet	5 W	230 V	3.000 K	30.000 h	380 Lm	38°	F	82	30	68

- geringe Einbautiefe von nur 23 mm
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- Direktanschluß an 230 V
- hohe Farbwiedergabe Ra >90
- schwenkbar: 25°
- Kunststoffgehäuse in Metall-Optik
- inklusive 15 cm Zuleitung mit Adernendhülsen



81-3134



81-3135




81-3136



81-3137



81-3133



LED EINBAUSTRAHLER DARWIN

Farbwahlschalter

3.000 K, 4.000 K, 6.000 K

Leistung einstellbar


5 W / 8 W (und dimmbar)

Anschlußklemme

mit Looping-Funktion (2 x 3-PIN)


abnehmbare Anschlußbox

mit Zugentlastung

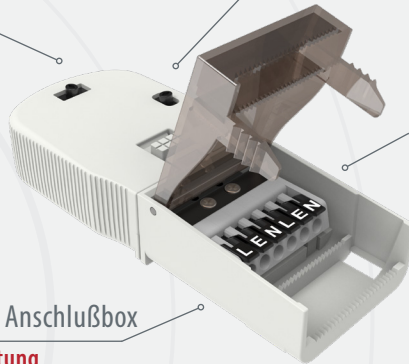

verschiedene Frontblenden als Zubehör

89-3008	89-3007
	
schwarz	eisen-gebürstet





inkl. Dichtungsring



25° schwenkbar



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEL	Ø mm	H mm	mm
81-4064	5 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	50.000 h	570/590/590 lm	60°	E	88	40	68-72
	8 W	230 V	3.000 K / 4.000 K / 6.000 K	50.000 h	800/820/820 lm	60°	E	88	40	68-72

- Lichtfarbe und Leistung am LED Treiber einstellbar
- zurückgesetzter Reflektor für blendarmes Licht
- inkl. abnehmbarer Anschlußbox mit Durchgangsverdrahtung
- hohe Schutzart, raumseitig IP 65
- 25° schwenkbar
- Leuchte mit externem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- Lieferung inkl. austauschbarer, weißer Frontblende
- Frontblende in schwarz und eisen-gebürstet als Zubehör



81-4064

LED EINBAUSTRAHLER IP65 II

verschiedene Frontblenden als Zubehör



89-3001



89-3005




89-3003




Leuchte wird ohne Frontblende geliefert!



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEL	Ø mm	H mm	 mm
81-4048	8 W	230V	3.000 K	50.000 h	720 lm	200 mA	36°	F	87	55	68

- Lieferung OHNE Frontblende
- tiefsitzender Reflektor für blendarmes Licht
- hohe Farbwiedergabe Ra>90
- hohe Schutzart, raumseitig IP65
- Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff
- Leuchte mit externem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- Frontblende in rund und quadratisch als Zubehör erhältlich





81-4048

LED EINBAUSTRAHLER MELODY



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEK	Ø mm	H mm	mm
81-3252	6,5 W	230V	3.000 K	40.000 h	550lm	90 mA	36°	F	85	44	68
81-3253	6,5 W	230V	4.000 K	40.000 h	600lm	90 mA	36°	F	85	44	68

- geringe Einbautiefe von nur 44 mm
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- 25° schwenkbar
- Gehäuse und Reflektor aus Kunststoff

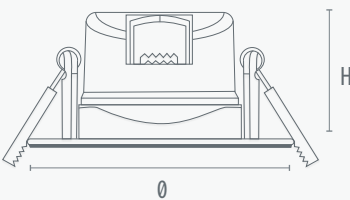

81-3252




81-3253

LED EINBAUSTRAHLER SANDIE mit wechselbarer Frontblende



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	EEK	Ø mm	H mm	mm
81-5054	5,5W	230V	2.700 K	25.000 h	345 lm	300 mA	38°	G	86	40	68

- geringe Einbautiefe von nur 40 mm
- Leuchte mit integriertem LED Treiber, Phasenabschnitt dimmbar
- 25° schwenkbar
- Gehäuse und Reflektor aus Kunststoff
- Frontblende wechselbar: weiß, schwarz und silber (alle drei Frontblenden im Lieferumfang enthalten)



Produktbeispiel mit silberner Frontblende



Produktbeispiel mit schwarzer Frontblende



81-5054

drei Frontblenden im Lieferumfang enthalten:
weiß, silber und schwarz

COB II EINBAUSTRAHLER



81-3290
eisen-gebürstet



81-3291
weiß



81-3292
schwarz



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	Ø mm	H mm	 mm
81-3290	6,3 W	230 V	3.000 K	50.000 h	520 lm	300 mA	38°	88	46	75
81-3291	6,3 W	230 V	3.000 K	50.000 h	520 lm	300 mA	38°	88	46	75
81-3292	6,3 W	230 V	3.000 K	50.000 h	520 lm	300 mA	38°	88	46	75

- Leuchte mit externem LED Treiber
- tiefsitzender Reflektor für blendarmes Licht
- Aluminium-Druckguß Gehäuse
- 25° schwenkbar
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9013
- optional DALI dimmbar mit 81-9019




81-3290



81-3291



81-3292



EINBAUSTRALER



01-0755




01-0756

IP20


Art.Nr.	W	Farbe	Lampentyp	Ø mm	H mm	Ø mm
01-0755	max. 35 W	alu	MR16	92 x 92	25	80
01-0756	max. 35 W	alu	MR16	92	25	80

- Hochwertige Einbaustrahler aus Reinaluminium
- geeignet für MR16 Halogen-/ LED-Lampen (Ø 50 mm)
- Oberfläche gebürstet, Innenring poliert
- 20° schwenkbar und 360° drehbar
- schneller Leuchtmittelwechsel durch herausnehmbaren Innenring
- Lieferung inklusive GU5,3 Fassung
- geeignet auch für Hochvolt-LED Lampen 230 V
- GU10 Fassung separat bestellen: Best.-Nr. 01- 4080
- Lieferung ohne Leuchtmittel !



! Wir empfehlen LED Modul Flat II Seite 122–125


LED MODUL FLAT II

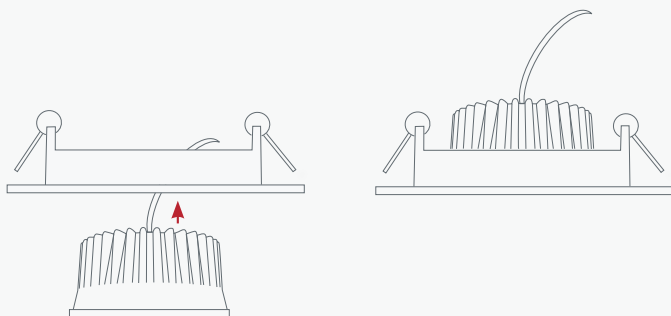



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEK	Ø mm	H mm
81-3280	5 W	230V	3.000 K	20.000 h	350 lm	36°	F	50	23
81-3281	5 W	230V	4.000 K	20.000 h	350 lm	36°	F	50	23

- Alternative zu herkömmlichen GU10 Leuchtmitteln
- geringe Einbautiefe von nur 23 mm
- Direktanschluss an 230V / kein Treiber notwendig
- inklusive 20cm Anschlussleitung
- Phasenabschnitt dimmbar




81-3280



81-3281


LED MODUL FLAT

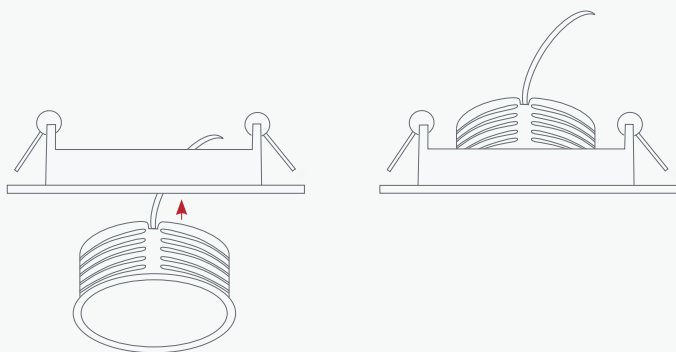



Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	Winkel	EEK	Ø mm	H mm
81-3258	5 W	230V	3.000 K	20.000 h	350 lm	110°	G	50	23
81-3259	5 W	230V	4.000 K	20.000 h	350 lm	110°	G	50	23

- Alternative zu herkömmlichen GU10 Leuchtmitteln
- geringe Einbautiefe von nur 23 mm
- Direktanschluss an 230V / kein Treiber notwendig
- inklusive 20cm Anschlussleitung
- Phasenabschnitt dimmbar



81-3258



81-3259