


Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
81-2130	40W	230V	3.000 K / 4.000 K	50.000 h	4.550 lm / 4.800 lm	900 mA	90°	625 x 625	43


- Zur direkten Montage, kein zusätzlicher Unterbaurahmen nötig
- mit Farbwahlschalter 3.000 K und 4.000 K
- Leuchte mit externem LED Treiber
- Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PMMA
- Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR < 19
- optional DALI / PUSH dimmbar mit 81-9075
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9068 (900 mA)



schraubenloser, geschlossener Rahmen



81-2130

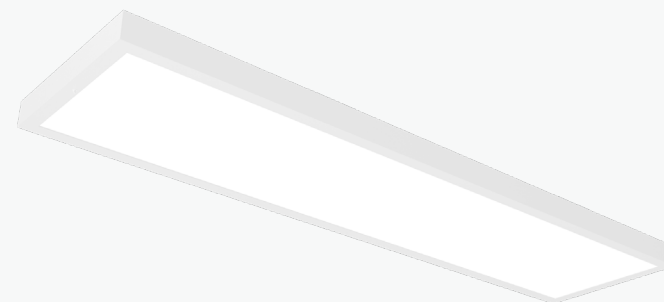


Art.Nr.	W	V	K	mittl. LD	Lm	mA	Winkel	L x B mm	H mm
81-2131	40W	230V	3.000 K / 4.000 K	50.000 h	4.550 lm / 4.800 lm	1.050 mA	90°	1.250 x 325	43
81-2132	40W	230V	3.000 K / 4.000 K	50.000 h	4.550 lm / 4.800 lm	900 mA	90°	1.550 x 325	43

- Zur direkten Montage, kein zusätzlicher Unterbaurahmen nötig
- mit Farbwahlschalter 3.000 K und 4.000 K
- Leuchte mit externem LED Treiber
- Gehäuse aus Aluminium, Abdeckung aus PMMA
- Bildschirmarbeitsplatztauglich, UGR < 19
- optional DALI / PUSH dimmbar mit 81-9075
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9068 (900 mA)
- optional Phasenabschnitt dimmbar mit 81-9017 (1.050 mA)



schraubenloser, geschlossener Rahmen

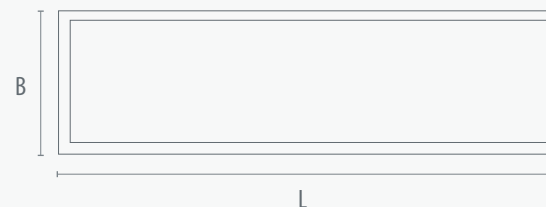

81-2131



81-2132