


## LED-Treiber 350mA/10W/Phasenabschnitt dimmbar



### Verwendbar für Leuchte:

81-3056 / 81-3058 / 81-3059  
81-3290 / 81-3291 / 81-3292

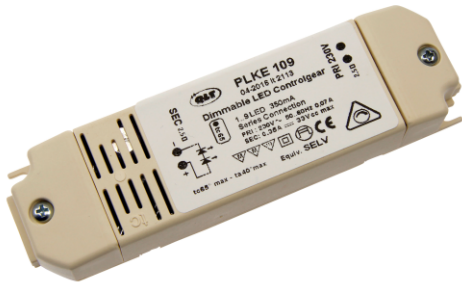

**RoHS**  
compliant

## Technische Daten

### Elektrische Daten

Ausgangsleistung	10W max.
Nennspannung	220-240V
Effizienz	87% (bei 230V und max. Last)
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Ja / Phasenan- und abschnitt
Powerfaktor	> 0,95
Stand-by Leistung	<0,5W
Schutzart	IP20

### Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	121 x 33 x 20 mm
Gewicht	95g

### Ausgangswerte

Strom	Spannung	Leistung
350mA	9,5V - 27,5Vdc	3,3W - 9,6W

### Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich	-10°C - +40°C
ta / tc	40°C / 65°C

### Zertifikate & Standards

Sicherheit	IEC/EN 61347-1, IEC/EN 61347-2-13,
------------	---------------------------------------

EMC Standard	EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
--------------	---